



Tempoplex-Ablauf

Funktionseinheit

- ohne: Abdeckhaube

Ausstattung

Geruchverschluss herausnehmbar, Ablaufrohr senkrecht,

Mindestkernbohrung-Ø 180 mm


güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6962.1

Artikel 576 462

Hinweis:

Lieferung nur noch aus Lagervorrat bis Ende I. Quartal 2021.

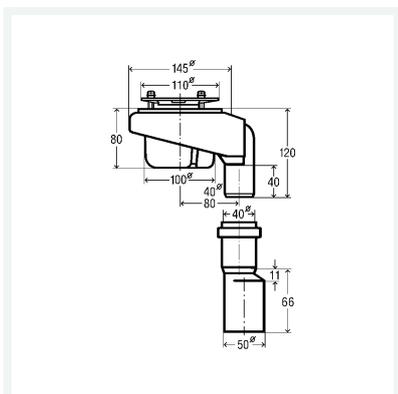

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 15 mm (nach DIN EN 274)	AL 15	0,64 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Höhe	H	80
Für flache Duschwannen mit Ablaufloch-Ø 90	D90	✓
Gewicht	395 g	
Volumen	4144 cm ³	