

EAN: 4057304015946
static.hansa.com/44370200



- Dusche
- Deckenmontage
- Chrom
- Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Außengewinde, Abdeckung(en)
- 1-strahlig

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar	15.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	9.0 l/min



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN 15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Länge / Höhe	259 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff


Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

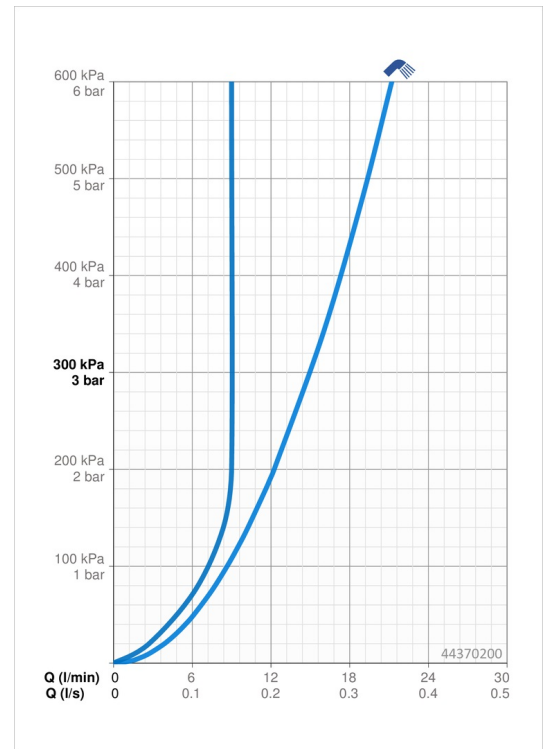

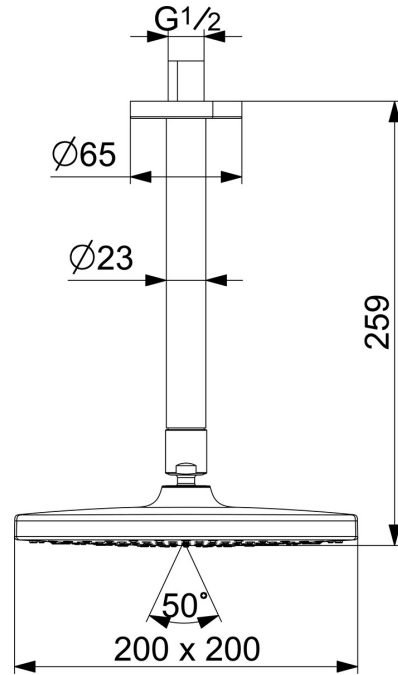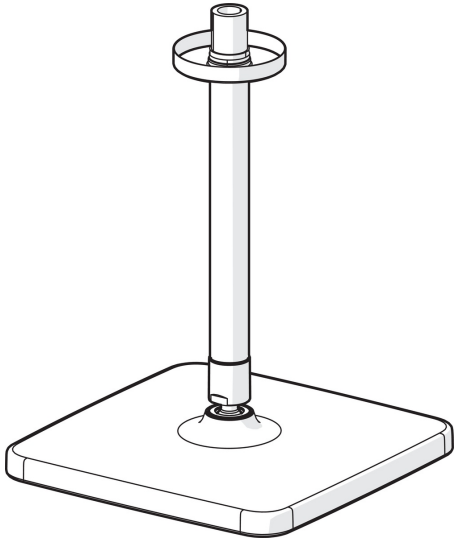

Ersatzteile

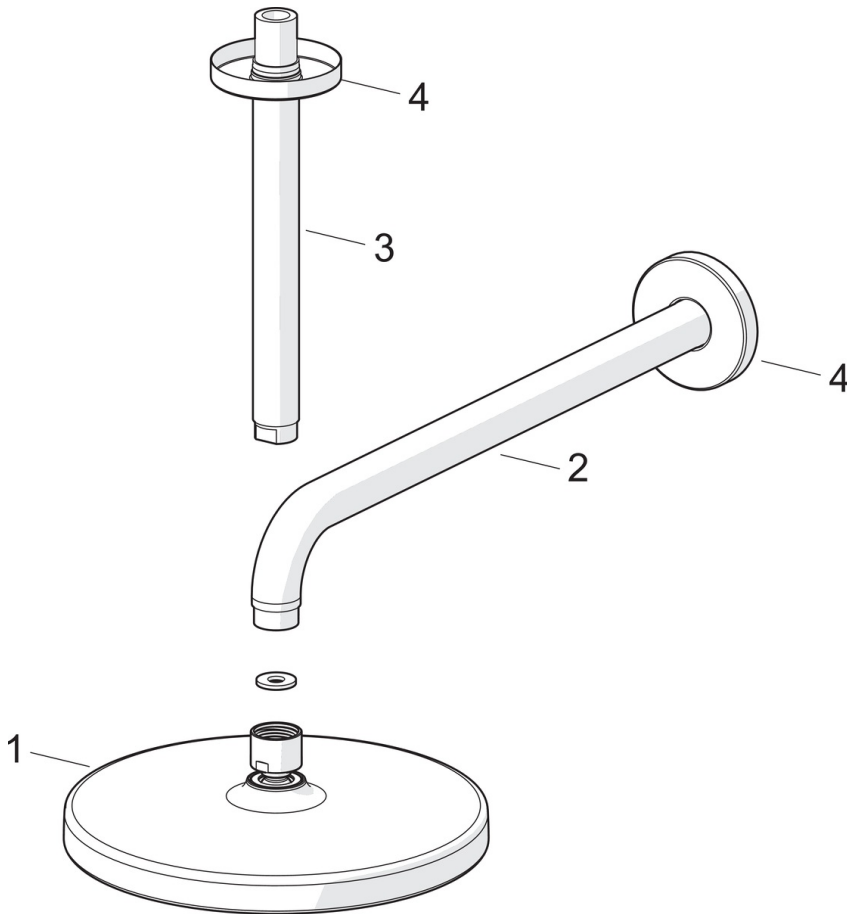

SP44360100

	Name	Art.-Nr.
01	Kopfbrause, d 200 mm	44740100
01	Kopfbrause, 200x200 mm	44740200
02	Brausearm ohne Kopfbrause, L=350	59913748
03	Brausearm ohne Kopfbrause, L=200 mm	59913749
04	Rosette, d 65 mm	59913750