
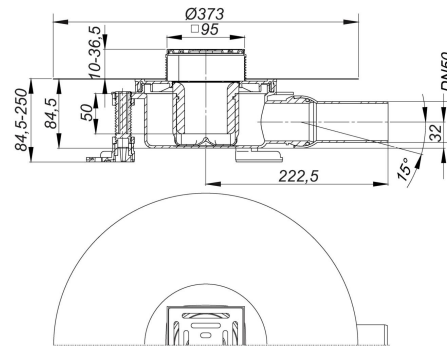


23. Juli 2020

Bodenablauf DallDrain Pure, DN 50, 100 x 100 mm

Artikel Nr. **517005**
 GTIN/EAN: 4001636517005
 Rabattgruppe: 6

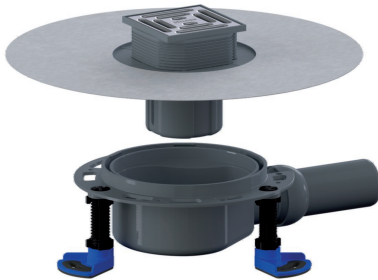

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen.
 Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

Ausführung:

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85-250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517258 + 517210 + 517340.
 Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art. Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art. Nr. 517319) verwendet werden.