


Geberit GIS Element für Dusche, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm

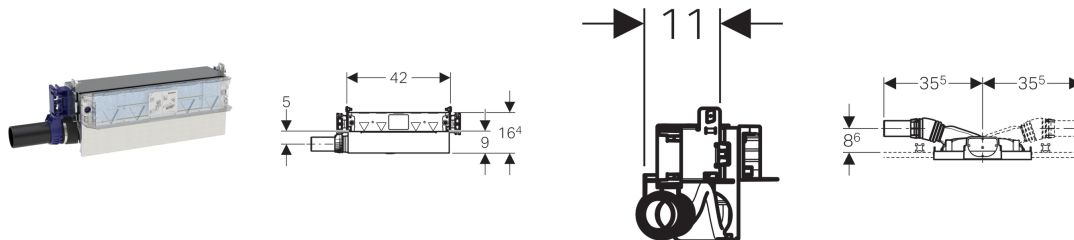

Verwendungszwecke

- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Fliesenaufbau Boden 2–26 mm
- Fliesenaufbau Wand 2–35 mm
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar

- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

Art.-Nr.	VE1	VE2
461.734.00.1	1 St.	20 St.

Zubehör

- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Kunststoff
- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Edelstahl
- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, aus Edelstahl, verschraubbar
- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, befliesbar, rahmenlos
- Fertigbauset, zu Geberit Wandablauf, befliesbar, mehrteilig
- Kollektorprofil, zu Geberit Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben.

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 07/06/2018