


DuraSystem® Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff #
WD5001..1000 / WD5001..1000

| < 217 mm > |

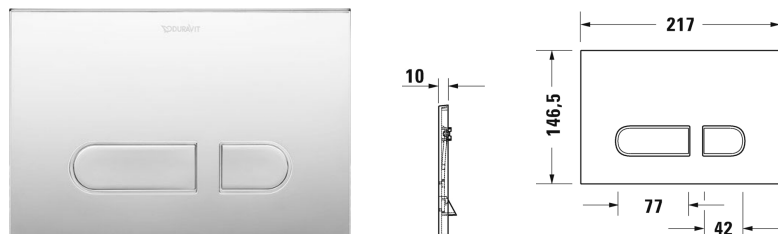

Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mechanische Betätigung von vorne, für aufgesetzte Montage, 2-Mengen Spültechnik, Lieferumfang, Montagerahmen, Montagezubehör, Drückerstangen, Frontplatte Kunststoff			
Farben			
00 Weiss 10 Chrom			
Variante			
Weiß	217 x 146,5 mm	0,300 Kilogramm	WD5001..1000
	217 x 146,5 mm	0,300 Kilogramm	WD5001..1000
Infobox			
Der flächenbündige Einbaurahmen wird im Rahmen der Beplankung während der Rohbaumontage benötigt. Geeignet für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 25 mm , Die Betätigungsplatte A1 in Kunststoff ist flächenbündig montierbar (ausgenommen Nasseinbau). Für die flächenbündige Montage muss der Einbaurahmen #WD6001 011 000 (Weiß) oder #WD6001 021 000 (Chrom Hochglanz) bestellt werden.			
Installations-Zubehör			
Einbaurahmen flächenbündig, für Kunststoff zur flächenbündigen Montage, tiefenverstellbar, für Wandbeläge von 6 - 15 mm, für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 2 x 12,5 mm, Kunststoff	224,4 x 154 mm	0,300 Kilogramm	WD6001
Passende Produkte			
WC-Element, für Nasseinbau Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, mechanische Betätigung von vorne, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionschutzplatte, zum Ein- und Ausmauern, verzinktes Spaltband, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC	440 x 913 mm	6,700 Kilogramm	WD1005

DuraSystem® Betätigungsplatte A1, für WC, Kunststoff #
WD5001..1000 / WD5001..1000

|< 217 mm >|

<p>WC-Element, Geruchsabsaugung manuell selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, verzinkter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 620 mm, höhenverstellbare FüÙe 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Metriß und Mittelrißmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, schallschutzgeprüft nach DIN 4109 und VDI 4100, Geruchsabsaugung mit integriertem Lüfter, Lüfterauslösung manuell, Leckluftdichte Rückschlagklappe, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC /24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC</p>	500 x 1148 mm	15,900 Kilogramm	WD1002
<p>WC-Element, Standard selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, verzinkter Rahmen, für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 620 mm, höhenverstellbare FüÙe 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung, mechanische Betätigung von vorne, Abflachungen für optimalen Zugang von Presswerkzeug, Metriß und Mittelrißmarkierung, werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte, schallschutzgeprüft nach DIN 4109 und VDI 4100, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage, PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2 Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC</p>	500 x 1148 mm	14,200 Kilogramm	WD1001
Ausschreibungstext			
<p>DURAVIT DuraSystem® Betätigungsplatte A1 für WC mit Frontplatte Kunststoff, zur mechanischen Betätigung von vorne, für 2-Mengen- Spültechnik, für aufgesetzte Montage, inklusive Montagerahmen und Montagezubehör und Drückerstangen zur werkzeuglosen Schnelleinstellung, für die flächenbündige Montage muss der Einbaurahmen WD6001 bestellt werden, passend für die DURAVIT WC-Elemente WD1001, WD1002 und WD1005. Abmessungen (B x H): 217 x 146,5 mm, Weiß, Best.Nr.WD5001011000; Chrom Hochglanz, Best.Nr.WD5001021000</p>			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.