



Tempoplex-Ablauf

Ausstattung

Abdeckhaube verchromt, Geruchverschluss herausnehmbar, Ablaufrohr senkrecht, Mindestkernbohrung-Ø 180 mm


güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6962

Artikel 576 455

Hinweis:

Lieferung nur noch aus Lagervorrat

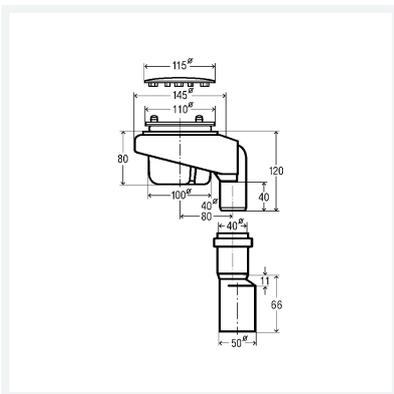

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 15 mm (nach DIN EN 274)	AL 15	0,64 l/s
Durchmesser	Ø	115
Höhe	H	80
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Für flache Duschwannen mit Ablaufloch-Ø 90	D90	✓
Gewicht	446 g	
Volumen	4144 cm ³	