


23. August 2021

DALLMER**Ablaufgehäuse 54 DallBit, DN 50/DN 70**

Artikel Nr. **542052**
 GTIN/EAN: 4001636542052
 Rabattgruppe: 3

DIN 18534
 konform

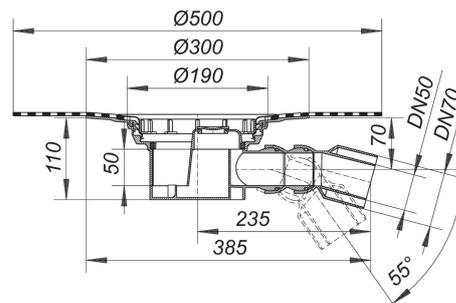

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 - 55 Grad

Ausführung:

- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Reinigungsöffnung*
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

23. August 2021

Ablaufgehäuse 54 DallBit, DN 50/DN 70

Ablaufleistung nach DIN EN 1253
(bei 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,86 l/s