

EAN: 4015474271067
static.hansa.com/01042183



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Kettenhalter mit Kette
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus zinkunbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	4.2 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	7.8 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	Ø10
Projection	141 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing



Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BU0493
ABP	P-IX 29885/IA

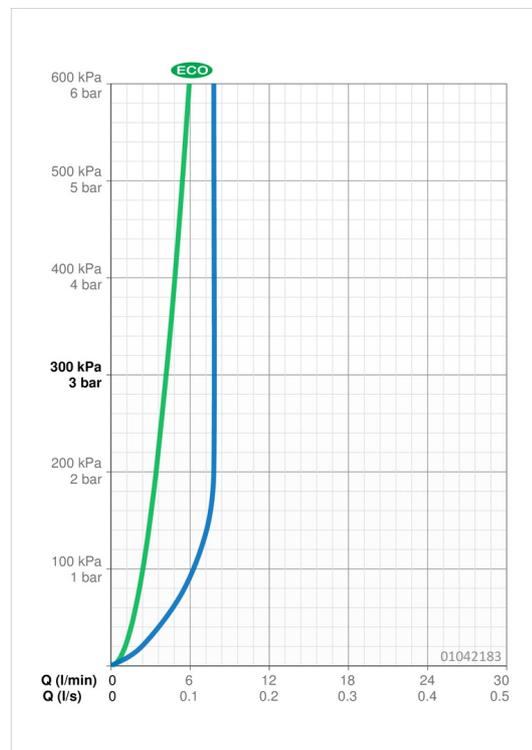

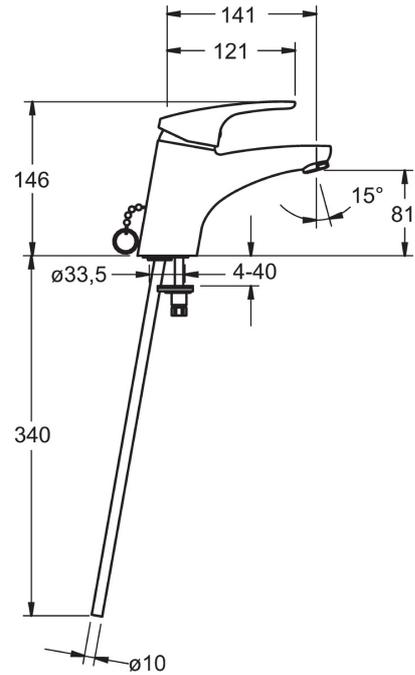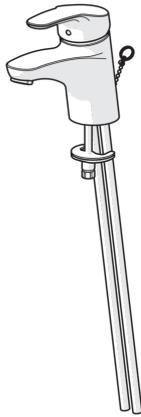

Ersatzteile

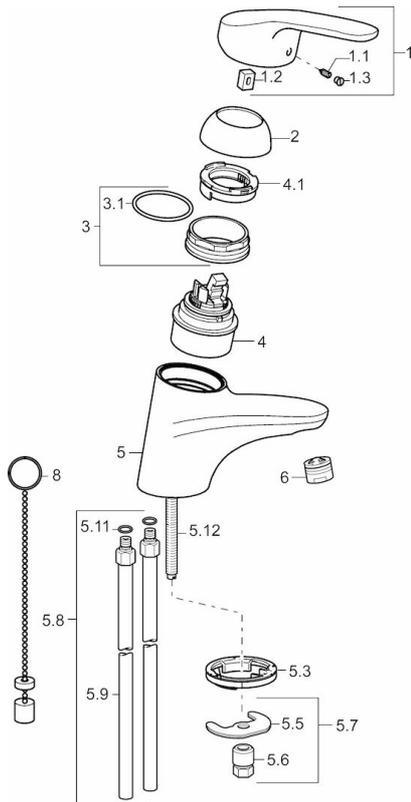

SP01042183

	Name	Art.-Nr.
1	Langer Hebel, L=138	01880076
1	Hebel, L=93 mm	01880083
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe	59912638
3	Ringschraube, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-Ring, d 43x2.5	59911166
4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.3	Bodendichtung	59914591
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Installation Anschluss-Paar	59911791
5.9	Anschlussrohr, L=430, M10x1	59912550
5.11	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Luftsprudler, M24x1 (2011-)	59913739
8	Kettenhalter	59902219