


Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Abdeckplatte Typ 10

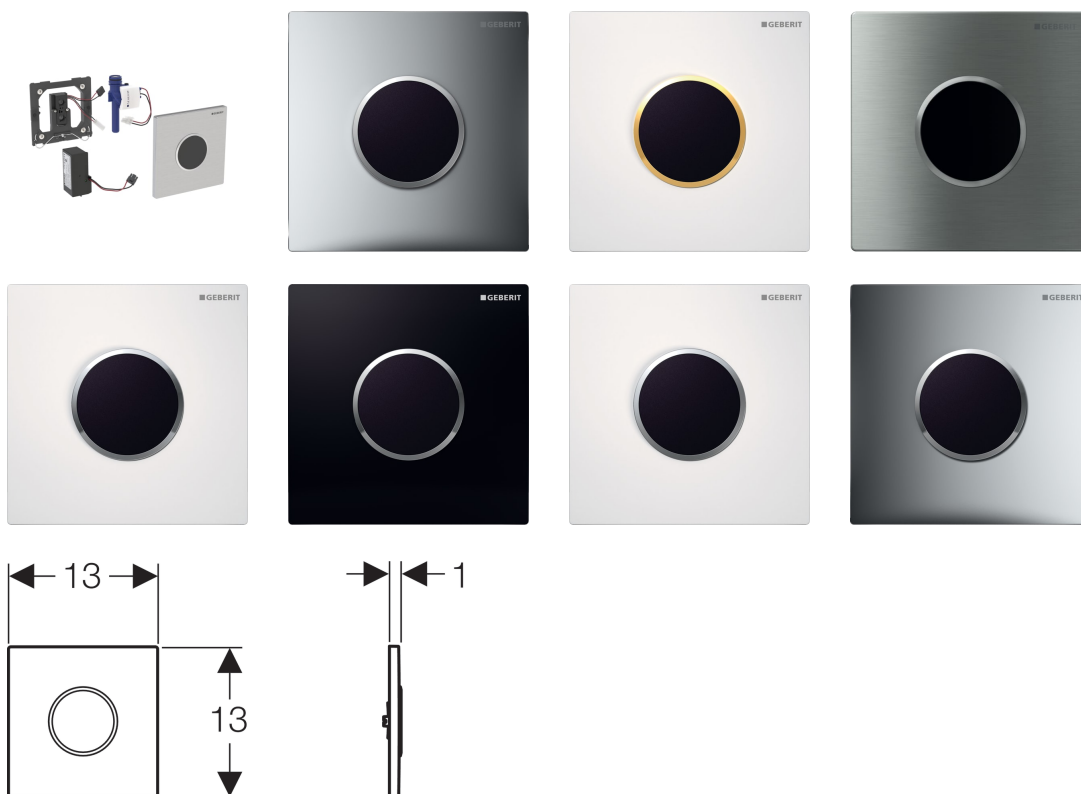

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Ventilschliessfunktion bei Netzausfall
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Schutzart | IP45 |
| Nennspannung | 110-240 V AC |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz |
| Betriebsspannung | 4.5 V DC |
| Leistungsaufnahme | < 0.5 W |
| Fließdruck | 100-800 kPa |
| Maximaler Prüfdruck Wasser | 1600 kPa |
| Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas | 300 kPa |
| Relative Luftfeuchte | < 100 % |
| Maximale Wassertemperatur | 30 °C |
| Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer | 0.3 l/s |
| Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer | 0.18 l/s |
| Berechnungsdurchfluss | 0.22 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 100 kPa |
| Intervallspülung Einstellbereich | 1-168 h |
| Intervallspülung Werkseinstellung | 24 h |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Intervallspülzeit Einstellbereich | 3-180 s |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung | 5 s |
| Verweilzeit Einstellbereich | 3-15 s |
| Verweilzeit Werkseinstellung | 7 s |
| Spülzeit Einstellbereich | 1-15 s |
| Spülzeit Werkseinstellung | 7 s |

Lieferumfang

- Abdeckplatte Typ 10, mit IR-Fenster
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Oberfläche / Farbe | Werkstoff | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|--------|
| 116.025.KH.1 | Platte: hochglanz-verchromt Designring: mattverchromt | Zinkdruckguss | 1 St. | | |
| 116.025.KJ.1 | Platte: weiß Designring: hochglanz-verchromt | Zinkdruckguss | 1 St. | 10 St. | 30 St. |
| 116.025.KK.1 | Platte: weiß Designring: vergoldet | Zinkdruckguss | 1 St. | 10 St. | 30 St. |
| 116.025.KL.1 | Platte: weiß Designring: mattverchromt | Zinkdruckguss | 1 St. | 10 St. | 30 St. |
| 116.025.KM.1 | Platte: schwarz Designring: hochglanz-verchromt | Zinkdruckguss | 1 St. | 10 St. | 30 St. |
| 116.025.KN.1 | Platte: mattverchromt Designring: hochglanz-verchromt | Zinkdruckguss | 1 St. | 10 St. | 30 St. |
| 116.025.SN.1 | Platte: gebürstet Designring: poliert | Edelstahl | 1 St. | 10 St. | 30 St. |

Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 04/06/2018