


**Rohbauset, zu Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm**

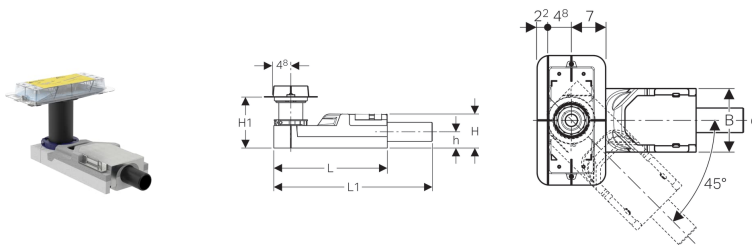

**Verwendungszwecke**

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen  $\geq 65$  mm am Einlauf

**Eigenschaften**

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

**Technische Daten**

Ablaufleistung	0.4 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

**Lieferumfang**

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettauflauf
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial

**Zusätzlich zu bestellen**

- Duschrinne der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	B	H	H1	h	L	L1	VE1
154.152.00.1	40	40 mm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm	30 cm	35.8 cm	1 St.

**Zubehör**

- Geberit Duschrinne CleanLine20
- Geberit Duschrinne CleanLine60
- Geberit Duschrinne CleanLine60, für dünne Bodenbeläge
- Geberit Duschrinne CleanLine, befliesbar



- Bei Fliesengrößen  $< 5$  cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen.

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 07/06/2018