


## Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

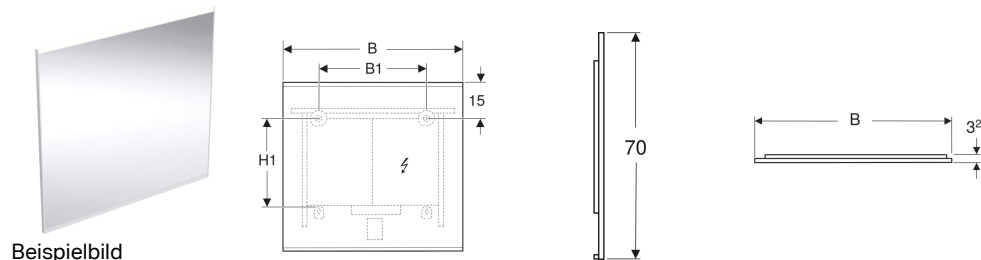

### Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels
- Touch-Sensorschalter für die Spiegelheizung, mit rotem Indikationslicht
- Automatisches Ausschalten der Antibeschlagheizung nach 30 Minuten
- Mit Geberit FlexInstall Aufhängung

### Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung	>72'000 h L70B50
Farbwiedergabeindex	>80
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

### Lieferumfang

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	H	H1	T	Leistungsaufnahme	Leistungsaufnahme Spiegelheizung	Lichtstrom (max./oben/unten)	Lichtstrom oben	Lichtstrom unten	V	E1
502.780.00.1	Aluminium eloxiert	40 cm	20 cm	70 cm	46.5 cm	3.2 cm	14.8 W	17.5 W	1850 lm	1500 lm	350 lm	1	Neu St.
502.781.00.1	Aluminium eloxiert	60 cm	30 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	22.3 W	36 W	2850 lm	2300 lm	550 lm	1	Neu St.
502.782.00.1	Aluminium eloxiert	75 cm	45 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	28 W	35 W	3600 lm	2900 lm	700 lm	1	Neu St.
502.783.00.1	Aluminium eloxiert	90 cm	60 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	33.6 W	53.5 W	4350 lm	3500 lm	850 lm	1	Neu St.
502.784.00.1	Aluminium eloxiert	105 cm	75 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	45 W	53.5 W	5700 lm	4600 lm	1100 lm	1	Neu St.
502.785.00.1	Aluminium eloxiert	120 cm	90 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	39.3 W	53.5 W	5000 lm	4000 lm	1000 lm	1	Neu St.
502.786.00.1	Aluminium eloxiert	135 cm	105 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	50.6 W	52.5 W	6500 lm	5200 lm	1300 lm	1	Neu St.
502.787.00.1	Aluminium eloxiert	160 cm	130 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	60.1 W	89.5 W	7750 lm	6200 lm	1550 lm	1	Neu St.
502.780.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	40 cm	20 cm	70 cm	46.5 cm	3.2 cm	14.8 W	17.5 W	1850 lm	1500 lm	350 lm	1	Neu St.
502.781.14.1	schwarz matt /	60 cm	30 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	22.3 W	36 W	2850 lm	2300 lm	550 lm	1	Neu St.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	H	H1	T	Leistungsaufnahme	Leistungsaufnahme Spiegelheizung	Lichtstrom (max./oben/unten)	Lichtstrom oben	Lichtstrom unten	V E1	
	Aluminium eloxiert												
502.782.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	75 cm	45 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	28 W	35 W	3600 lm	2900 lm	700 lm	1 St.	Neu
502.783.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	90 cm	60 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	33.6 W	53.5 W	4350 lm	3500 lm	850 lm	1 St.	Neu
502.784.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	105 cm	75 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	45 W	53.5 W	5700 lm	4600 lm	1100 lm	1 St.	Neu
502.785.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	120 cm	90 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	39.2 W	53.5 W	5000 lm	4000 lm	1000 lm	1 St.	Neu
502.786.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	135 cm	105 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	50.6 W	53.5 W	6500 lm	5200 lm	1300 lm	1 St.	Neu
502.787.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	160 cm	130 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	60.1 W	89.5 W	7750 lm	6200 lm	1550 lm	1 St.	Neu