


Bodenablauf DallDrain Select Plan, DN 40, 100 x 100 mm

Artikel Nr. **517081**
 GTIN/EAN: 4001636517081
 Rabattgruppe: 6

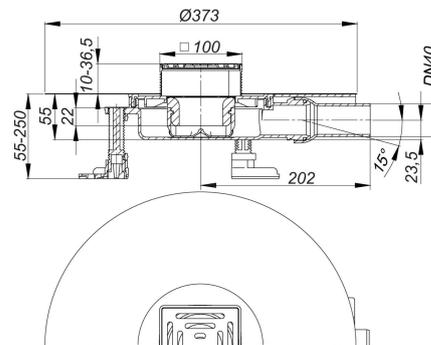

Bodenablauf inklusive Aufsatz Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
 Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

Ausführung:

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55-250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; Ablaufstutzen Polyethylen, schweisbar;
 Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS,
 Rahmen Edelstahl 1.4301

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517265 + 517227 + 517340.
 Aufsatz mit Positionierhilfe seitenerstellbar +/- 2,5 mm.

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art. Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain Plan (Art. Nr. 517302) verwendet werden.