
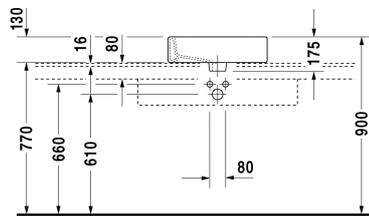



Aufsatzbecken # 045250..00 / 045250..30 / 045250..41 / 045250..44 / 045250..60 / 045250..70

| < 500 mm > |



8532 Foggo

Aufsatzbecken	Größe	Gewicht	Bestellnummer
geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 mm			
Farben			
00 Weiss			
Variante			
● mit Überlauf	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..00
●●● mit Überlauf	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..30
● ohne Überlauf	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..41
●●● ohne Überlauf	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..44
⊗ mit Überlauf	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..60
⊗ ohne Überlauf	500 x 470 mm	16,200 kg	045250..70
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör			
Design Siphon		1,500 kg	005036
Design Eckventil inklusive Rosette	1/2" mm	0,500 kg	003045
Ausschreibungstext			

**Aufsatzbecken # 045250..00 / 045250..30 / 045250..41 /
045250..44 / 045250..60 / 045250..70**

|< 500 mm >|

DURAVIT Vero Aufsatzbecken mit Überlauf aus Sanitärkeramik mit Hahnlochbank für Einloch- optional Dreilocharmatur oder ohne Hahnloch. Rechteckiger Waschtisch. Rückwand glasiert sowie Unterseite geschliffen für Konsolenmontage. Abmessungen(BxTxH)500x470x175mm. Weiß. Montage mit Einlocharmatur Best.Nr. 0452500000 Montage mit Dreilocharmatur Best.Nr. 0452500030 oder ohne Hahnloch Best.Nr. 0452500060

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.