


## Geberit AquaClean Sela WC-Kompletanlage Wand-WC, DuoFresh

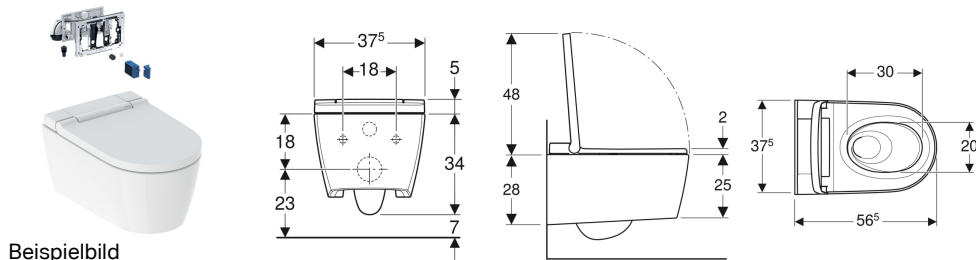

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 2008)
- Für Sigma01 Betätigungsplatten
- Für Sigma10 Betätigungsplatten
- Für Sigma20 Betätigungsplatten
- Für Sigma21 Betätigungsplatten
- Für Sigma30 Betätigungsplatten
- Für Sigma50 Betätigungsplatten

### Eigenschaften

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC
- Benutzererkennung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar

- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion

### Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	1850 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Berechnungsdurchfluss	0,02 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Duschdauer	50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

### Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	
146.226.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	1 St.	Neu

### Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean Sela
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 4,1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandhalterung groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)