

ShowerTablet Select
Wannenthermostat 700 Aufputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13183000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 192 mm
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Stichmaß: 150 ± 18 mm
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- Select Ventil, Thermostatkartusche
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- Anschlussart: G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
- ACS 16 ACC NY 423, valide jusqu'au 17.01.2022
- Kiwa K11292_Thermostatic mixers


Technologie



Designpreise



Zertifikate




kiwa

Produktabbildung




Maßzeichnung

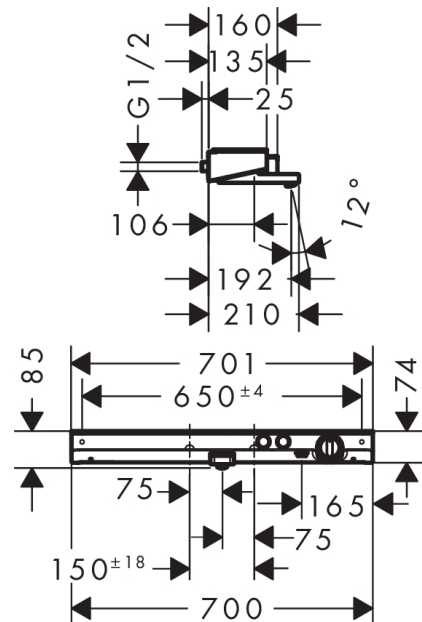

ShowerTablet Select
Wannenthermostat 700 Aufputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13183000**



Durchflussdiagramm

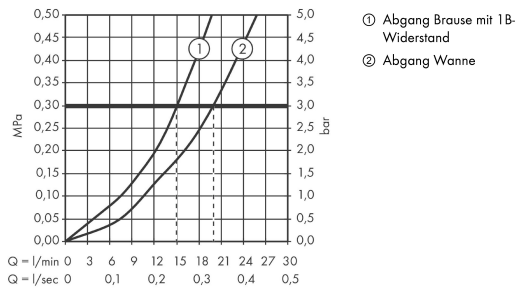


ShowerTablet Select
Wannenthermostat 700 Aufputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13183000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >07/15

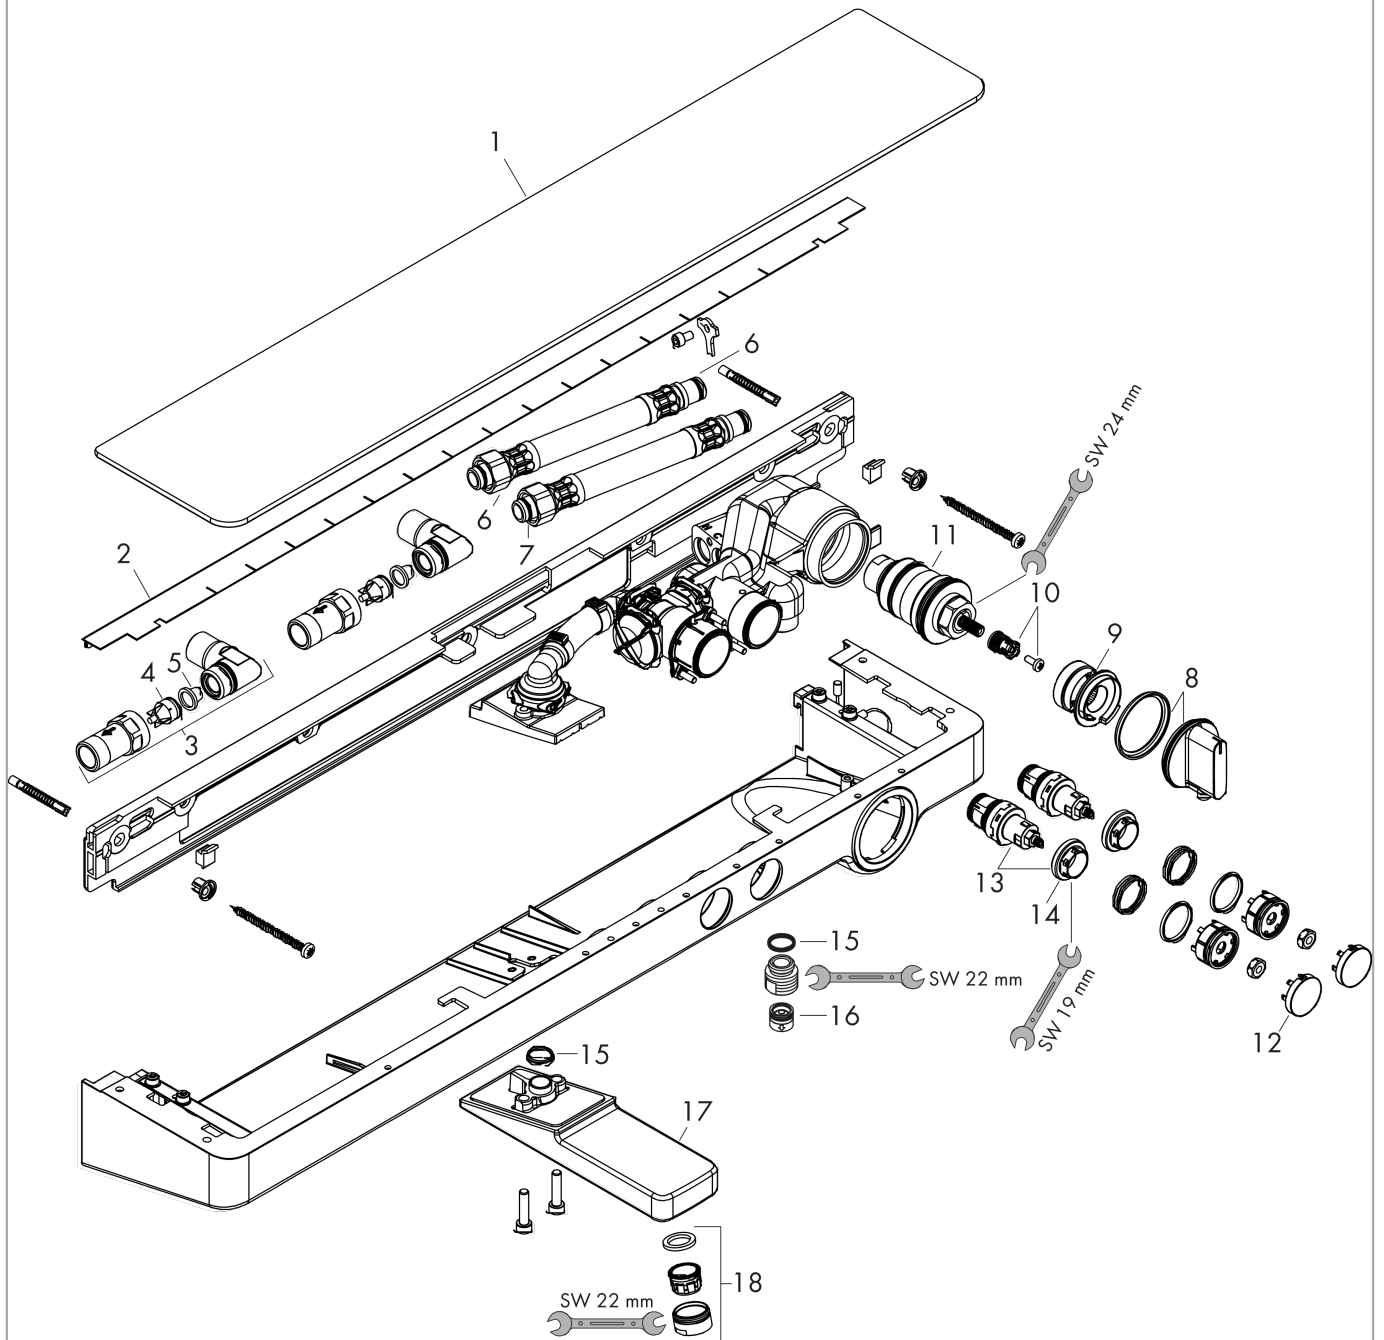

ShowerTablet Select
Wannenthermostat 700 Aufputz
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13183000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >07/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Glasablage	92725000	0	1
2	Zierleiste	93430000	0	1
3	Schlauchanschlußwinkel	25948000	0	1
4	Rückflußverhinderer-Set DW 15	97350000	0	1
5	Schmutzfangsieb	97973000	0	1
6	Anschlussschlauch 650 mm G1/2	92676000	0	1
7	O-Ring 11x2	98127000	0	1
8	Thermostatgriff	92673000	0	1
9	Anschlagscheibe	92675000	0	1
10	Schnappeinsatz mit Schraube	92136000	0	1
11	Temperatur Regeleinheit	96633000	0	1
12	Symbole-Set	98367000	0	1
13	Absperreinheit (AVP)	95758000	0	1
14	Mutter	98368000	0	1
15	O-Ring 14x2	98129000	0	1
16	Rückflußverhinderer	97980000	0	1
17	Auslauf kpl.	92171000	0	1
18	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512000	0	1