

Factsheet


Sunshower PLUS

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Laufzeit UV & Infrarot | 10 minutes + 5 minutes kühlzeit |
| Schutzart | IPX 5 |
| Volt/Frequenz | 230V / 50 Hz |
| Elektrische Schutzklasse | I |
| Temperaturbereich | 10 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit Bereich | 20% - 100% (nicht für Dampfbad geeignet) |
| Installationsmöglichkeiten | Wandeinbau / Aufputz auf gerade Wand / Aufputz für 90° Ecke |
| Farbe Glas | Black / White / Organic Grey / Sand White |
| Farbe Außenkörper | RAL 7038 |
| Installationskabel | NYM-J-Kabel 3x2,5mm ² |


Sunshower PLUS/L

| | |
|--------------|---|
| Einbaumaße | L 1769 x B 263 x D 100 mm |
| Nettogewicht | Gehäuse: 12,1 kg Glasplatte: 12,6 kg |
| Leistung | 3050 W |
| Lampen | 4x UV 400W 3x IR 1000 W |

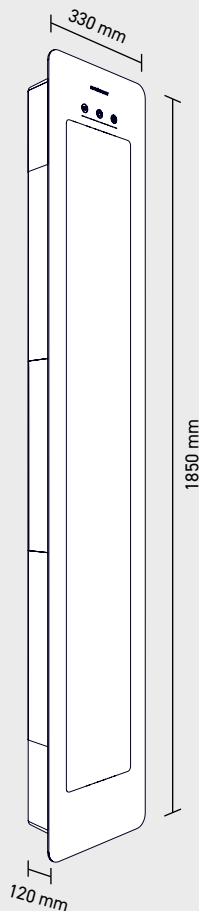

Sunshower PLUS/M

| | |
|--------------|--|
| Einbaumaße | L 1319 x B 263 x D 100 mm |
| Nettogewicht | Gehäuse: 10,9 kg Glasplatte: 9,3 kg |
| Leistung | 2050 W |
| Lampen | 3x UV 400W 2x IR 1000 W |

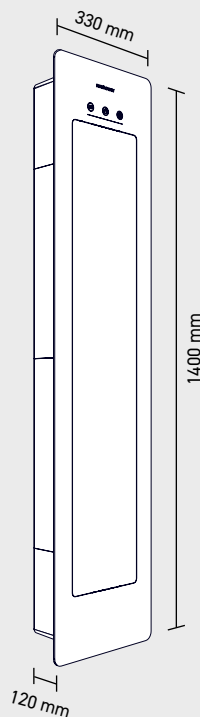

Sunshower PLUS/S

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Einbaumaße | L 869 x B 263 x D 100 mm |
| Nettogewicht | Gehäuse: 8,7 kg Glasplatte: 6,3 kg |
| Leistung | 1050 W |
| Lampen | 2x UV 400W 1x IR 1000 W |

