




Produktspezifikationen


- Rosette ø 55 mm
- Antikalk-System
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Durchfluss max. 5 l/min
- Anschluss 1/2"

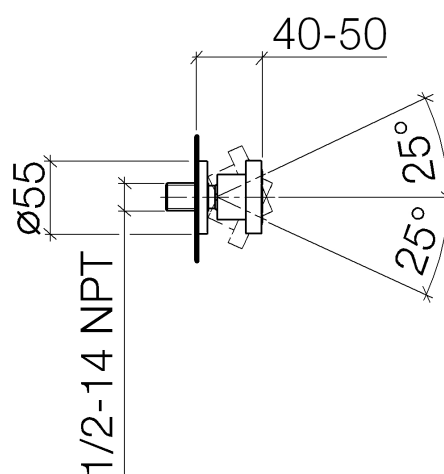

Oberflächen

- | | |
|----------------|-------------|
| • chrom | 28518979-00 |
| • platin matt | 28518979-06 |
| • platin | 28518979-08 |
| • weiß matt | 28518979-10 |
| • schwarz matt | 28518979-33 |


Explosionszeichnung

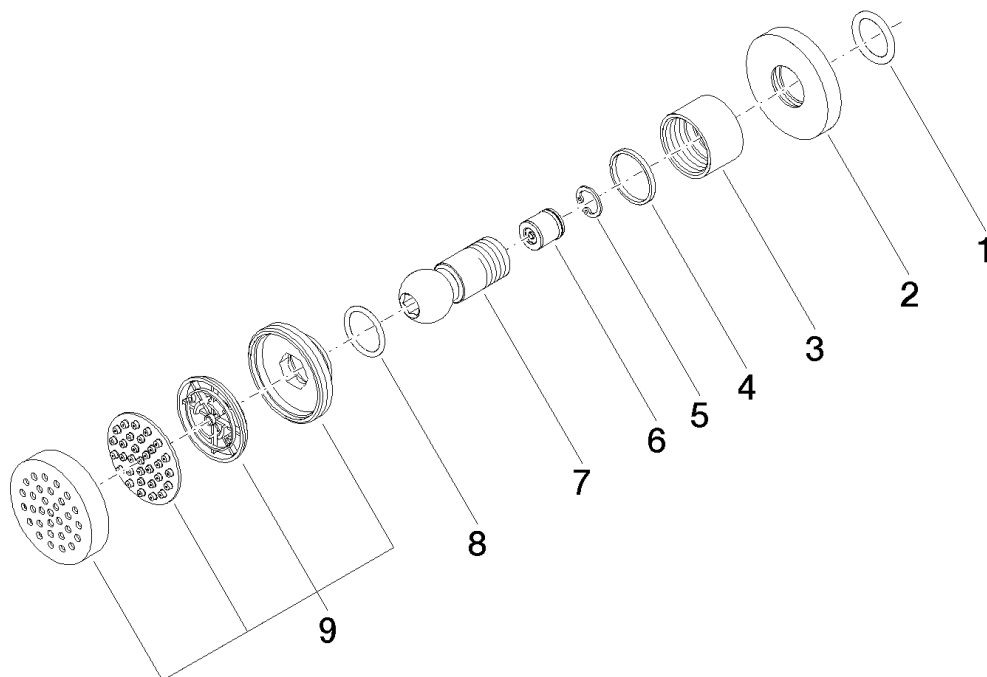

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	09141002690	Dichtung	1
2	092722003ff	Rosette	1
3	092330026ff	Mutter	1
4	09141501090	Ring	1
5	09160101490	Ring	1
6	09230104890	Rueckflussverhinderer	1
7	092140016ff	Anschluss	1
8	09141001590	Dichtung	1
9	90120502700ff	Gehaeuse (komplett)	1

Durchflussdiagramm

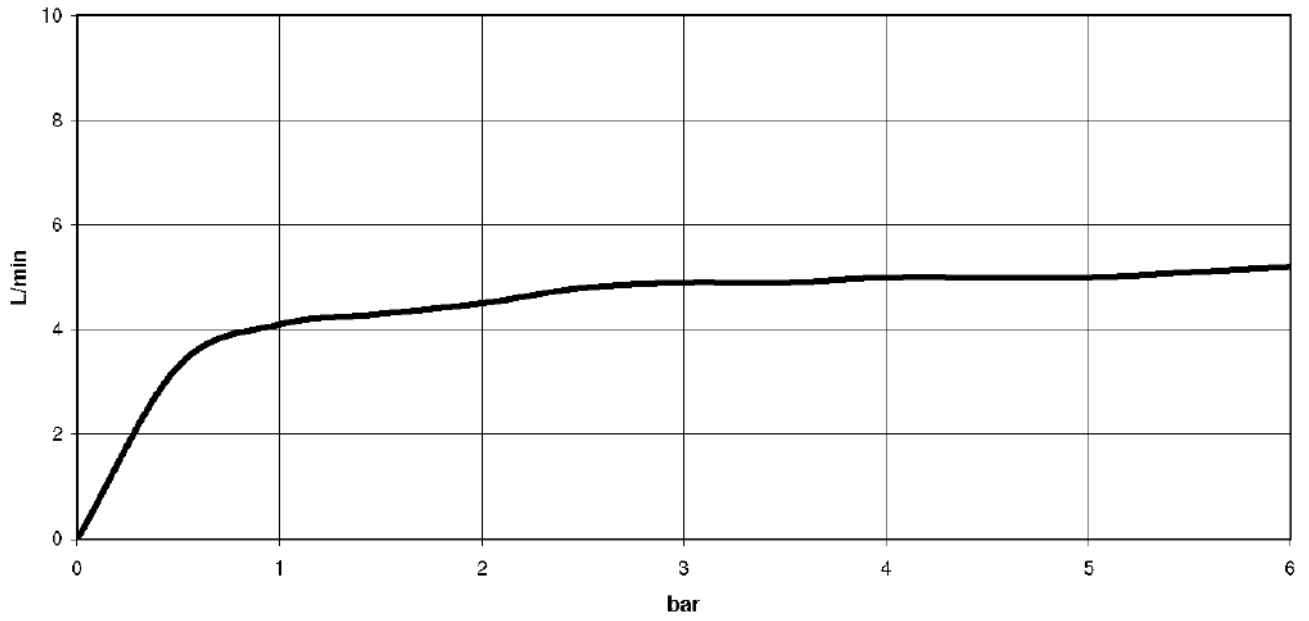

Wurfweitendiagramm

