

AXOR Citterio

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 162 mm, Hebelgriffen und Rosetten

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **39315250**



Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 162 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW NW-6501BT0602
- P-IX 9380/IA

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung

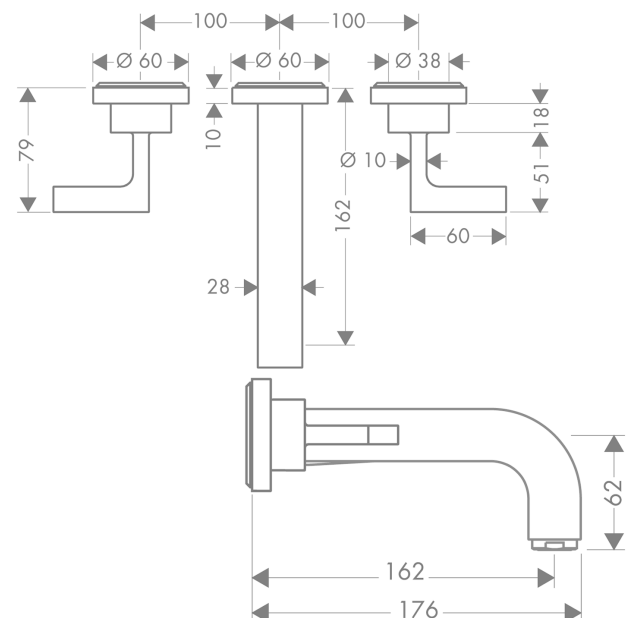

AXOR Citterio

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 162 mm, Hebelgriffen und Rosetten

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **39315250**



Durchflussdiagramm

