


## Geberit Waschtischarmatur Brenta, Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox

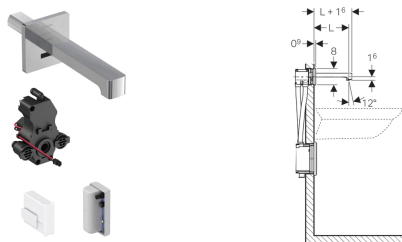

### Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Ausführung ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Nicht geeignet für Kleindurchlauferhitzer
- Für Beplankungstärken von 10–50 mm

### Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar
- Verschiedene Funktionen manuell einstellbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark

### Technische Daten

Betriebsspannung	3.2 V DC
Betriebsdruck	200-1000 kPa
Differenzdruck KW/WW	≤ 150 kPa
Umgebungstemperatur	1-40 °C
Lagertemperatur	-20 - +70 °C
Maximale Wassertemperatur	60 °C
Maximale Wassertemperatur kurzzeitig	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa	5 l/min
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	200 kPa
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5-200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing verchromt / Kunststoff

### Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Akku für Generatorbetrieb
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

### Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch
- Abdeckplatte

Art.-Nr.	Oberfläche / Farbe	Mischer	L	VE1
116.275.21.1	hochglanz-verchromt	ohne Mischer	17 cm	1 St.
116.276.21.1	hochglanz-verchromt	mit Mischer	17 cm	1 St.
116.295.21.1	hochglanz-verchromt	ohne Mischer	22 cm	1 St.

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Oberfläche / Farbe</b>	<b>Mischer</b>	<b>L</b>	<b>VE1</b>
116.296.21.1	hochglanz-verchromt	mit Mischer	22 cm	1 St.

**Zubehör**

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - **05/06/2018**