

36 805 782




- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 I/min
- bleifrei
- mit Einpunktbefestigung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, **DGNB**

		Chrom	36 805 782-00
,		Platin gebürstet	36 805 782-06
		Platin	36 805 782-08
	•	Dark Chrome	36 805 782-19
		Messing gebürstet (23kt Gold)	36 805 782-28
		Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 805 782-46
		Champagne (22kt Gold)	36 805 782-47
	٦	Dark Platinum gebürstet	36 805 782-99

Benötigtes Zubehör

UP-Wandbefestigung -





35 050 970 90




36 805 782

mm [inches]





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



MEM

36 805 782

Zertifikate


LGA_38

WRAS_240102



36 805 782

Produktversion von 9/1/2022

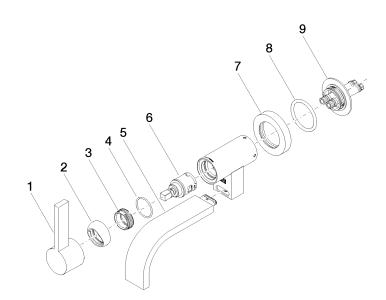





36 805 782

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 9/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 87 003 00-00	Griff Hebel - Chrom	9	10