




### Produktspezifikationen


- Rosette ø 55 mm
- Antikalk-System
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Durchfluss max. 9 l/min
- Anschluss 1/2"
- dreifach verstellbar (Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl)

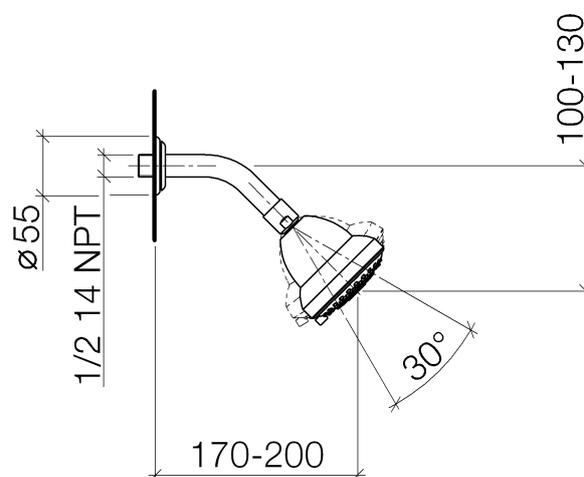

### Oberflächen

- |               |             |
|---------------|-------------|
| • chrom       | 28508360-00 |
| • platin matt | 28508360-06 |
| • platin      | 28508360-08 |
| • messing     | 28508360-09 |

**Explosionszeichnung**

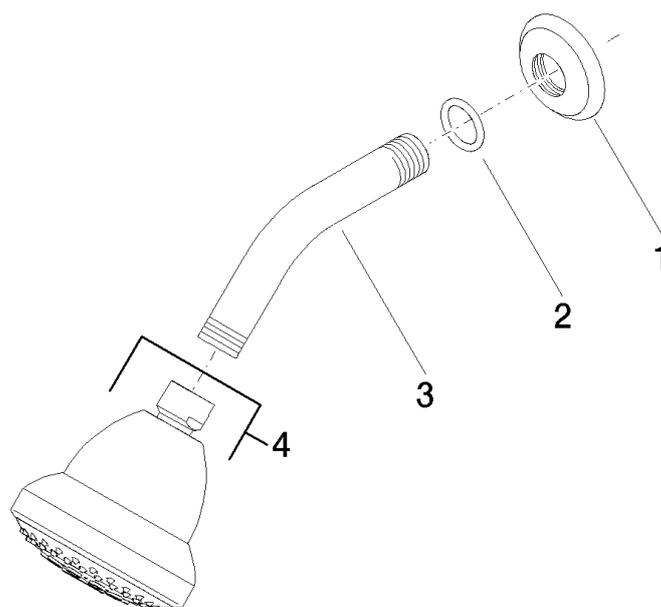

### Bestellmenge

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
<b>1</b>	092735003ff	Rosette	1
<b>2</b>	09141002690	Dichtung	1
<b>3</b>	091103011ff	Anschluss	1
<b>4</b>	04121112000ff	Brause	1

### Durchflussdiagramm

