


Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP

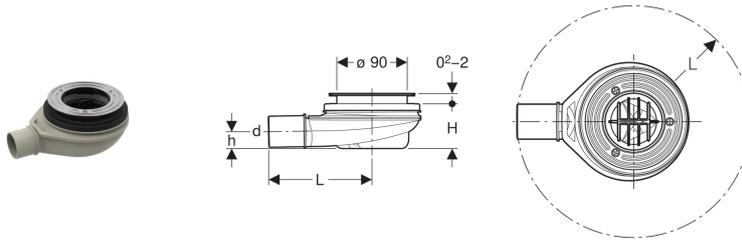

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch ø 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Tauchrohr demontierbar

- Geruchsverschlussbecher demontierbar

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm | 0.5 l/s |
| Sperrwasserhöhe | 30 mm |

Lieferumfang

- Geruchsverschluss
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Anschlussstutzen | d, ø | H | h | L | VE1 |
|--------------|------------------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 150.580.00.1 | PP | 40 mm | 5.8 cm | 2.2 cm | 13.2 cm | 1 St. |

Zubehör

- Ablaufdeckel d90, zu Geberit Duschwannenablauf, Sperrwasserhöhe 30 / 50 mm

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 11/06/2018