


Geberit Waschtischarmatur Brenta, Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox

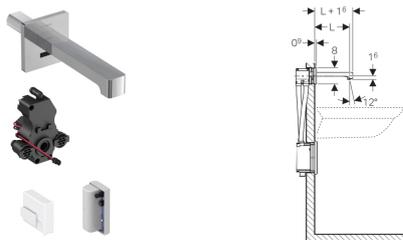

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Ausführung ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Nicht geeignet für Kleindurchlauferhitzer
- Für Beplankungstärken von 10–50 mm

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar
- Verschiedene Funktionen manuell einstellbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------------|
| Betriebsspannung | 3.2 V DC |
| Betriebsdruck | 200-1000 kPa |
| Differenzdruck KW/WW | ≤ 150 kPa |
| Umgebungstemperatur | 1-40 °C |
| Lagertemperatur | -20 - +70 °C |
| Maximale Wassertemperatur | 60 °C |
| Maximale Wassertemperatur kurzzeitig | 90 °C |
| Durchfluss bei 300 kPa | 5 l/min |
| Berechnungsdurchfluss | 0.07 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 200 kPa |
| Intervallspülung Einstellbereich | 1-168 h |
| Intervallspülung Werkseinstellung | 24 h |
| Intervallspülzeit Einstellbereich | 5-200 s |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung | 5 s |
| Werkstoff | Messing verchromt / Kunststoff |

Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Akku für Generatorbetrieb
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch
- Abdeckplatte

| Art-Nr. | Oberfläche / Farbe | Mischer | L | VE1 |
|--------------|---------------------|--------------|-------|-------|
| 116.275.21.1 | hochglanz-verchromt | ohne Mischer | 17 cm | 1 St. |
| 116.276.21.1 | hochglanz-verchromt | mit Mischer | 17 cm | 1 St. |
| 116.295.21.1 | hochglanz-verchromt | ohne Mischer | 22 cm | 1 St. |

| Art.-Nr. | Oberfläche / Farbe | Mischer | L | VE1 |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------|------------|
| 116.296.21.1 | hochglanz-verchromt | mit Mischer | 22 cm | 1 St. |

Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - **05/06/2018**