

# Flach und effizient. BetteCompact+


55 mm



**BETTE**



- Superflach: nur 55 mm Bauhöhe
- Hohe Ablaufleistung: 0,5 l/s (30 l/min)
- Güteüberwacht nach DIN EN 274
- Normgerechte Sperrwasserhöhe von 50 mm
- Einfache Reinigung
- Schneller Zugang per Spirale
- Kompakte Bauweise erleichtert den Anschluss an die Abwasserleitung auch in kniffligen Montagesituationen
- Flexibel anpassbar auf DN 40 und DN 50
- Abgang aus PP
- kombinierbar mit allen Bette Duschen mit Ablauf 90 mm
- Ablaufdeckel in verchromt oder farbig glasiert
- Haarsieb optional erhältlich

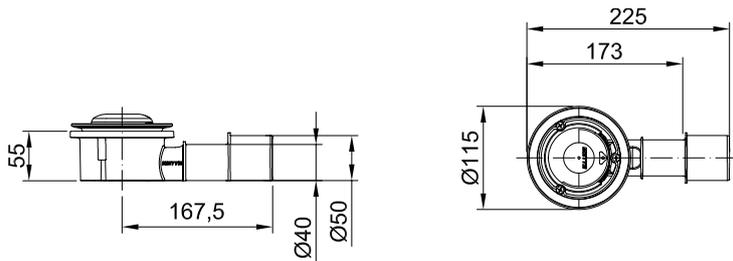

**Flach und  
kompakt**



**Schnell  
installiert**



**Einfache  
Reinigung**



**Keine  
Gerüche**