


**DuraSystem® Betätigungsplatte A2, für WC, Glas Weiß #  
WD5003012000**

|< 229,8 mm >|

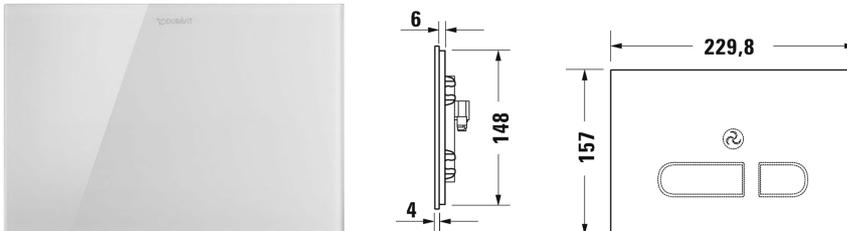

| Betätigungsplatte A2, für WC, Glas Weiß  | Größe          | Gewicht         | Bestellnummer |
|--|----------------|-----------------|---------------|
| berührungslos, infrarotgesteuerte Spülauslösung von vorne, ohne mechanische Tasten, Tastenbeleuchtung aktiviert sich beim Herantreten, Spülauslösung durch Berührung oder berührungslos möglich, für aufgesetzte Montage, 2-Mengen Spültechnik, Betrieb mit Kleinspannung: 24 V DC SELV, Schutzart IP X4, Schutzklasse III, mit verwechslungssicheren Steckverbindern, Funktionsumfang, Geruchsabsaugung, Infrarot-Näherungssensor, Hygienespülung, Auto-Spülen, Reinigungsfunktion, Nachtlicht, Sperrfunktion, Notstromversorgung, Funktionen einstellbar über Fernbedienung, Lieferumfang, Montagerahmen, Montagezubehör, Frontplatte Glas |                |                 |               |
| <b>Farben</b>  |                |                 |               |
| 00 Weiss   |                |                 |               |
| <b>Variante</b>  |                |                 |               |
|  | 229,8 x 157 mm | 0,900 Kilogramm | WD5003012000  |
| <b>Infobox</b>   |                |                 |               |
| Rohbauset inkl. Netzteil ist Bestandteil des WC-Element, Bei den elektronischen Betätigungsplatten ist der Erfassungsbereich der Benutzererkennung mittels Fernbedienung einstellbar., Geeignet für Trockenbaubeplankung mit einer Mindeststärke von 25 mm   |                |                 |               |
| <b>Passende Produkte</b>   |                |                 |               |

**DuraSystem® Betätigungsplatte A2, für WC, Glas Weiß #  
WD5003012000**

| < 229,8 mm > |

|  |               |                  |        |
|--|---------------|------------------|--------|
| <p>WC-Element, Geruchsabsaugung, Hygienespülung<br/>Hygienespülung integriert, selbsttragend, für<br/>Trockenbaumontage, geeignet für Beplankung mit<br/>Gipskartonplatten, verzinkter Rahmen, für WC Keramiken mit<br/>einer Ausladung von &lt;= 620 mm, höhenverstellbare Füße 0-240<br/>mm, SensoWash-Vorbereitung, elektronische Betätigung von<br/>vorne, Metriß und Mittelrißmarkierung, werkzeuglose<br/>Montage der transparenten Revisionsschutzplatte,<br/>schallschutzgeprüft nach DIN 4109 und VDI 4100,<br/>Geruchsabsaugung mit integriertem Lüfter, Lüfterauslösung<br/>elektronisch mittels Personenerfassung oder manuell über<br/>Betätigungsplatte , Leckluftdichte Rückschlagklappe,<br/>Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft nach EN 14055,<br/>maximales Spülvolumen 9l, Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen<br/>Spültechnik, einstellbare Spülmengen, schwitzwassergedämmt,<br/>Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Lieferumfang,<br/>Rohbauset inkl. UP-Netzteil 100-240 V AC /24 V DC, PE-Wand-<br/>WC-Ablaufbogen DN 90/90, PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN<br/>90, Wand-WC-Befestigungsset M12, Montagezubehör für<br/>Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage,<br/>PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2<br/>Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC</p> | 500 x 1148 mm | 16,000 Kilogramm | WD1004 |
| <p>WC-Element, Hygienespülung integriert Hygienespülung<br/>integriert, selbsttragend, für Trockenbaumontage, geeignet für<br/>Beplankung mit Gipskartonplatten, verzinkter Rahmen,<br/>höhenverstellbare Füße 0-240 mm, SensoWash-Vorbereitung,<br/>elektronische Betätigung von vorne, Abflachungen für<br/>optimalen Zugang von Presswerkzeug, Metriß und<br/>Mittelrißmarkierung, werkzeuglose Montage der<br/>transparenten Revisionsschutzplatte, schallschutzgeprüft nach<br/>DIN 4109 und VDI 4100, Spülkasten, UP-Spülkasten CE geprüft<br/>nach EN 14055, maximales Spülvolumen 9l,<br/>Füllhöhenmarkierung, 2-Mengen Spültechnik, einstellbare<br/>Spülmengen, schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung<br/>des Spülstroms, Lieferumfang, Rohbauset inkl. UP-Netzteil<br/>100-240 V AC /24 V DC, PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90,<br/>PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90, Wand-WC-<br/>Befestigungsset M12, Montagezubehör für<br/>Ständerleichtbauweise, Montagezubehör für Einzelmontage,<br/>PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen, 2<br/>Abdeckkappen , vormontiertes WC-Element für Wand-WC</p>  | 500 x 1148 mm | 14,700 Kilogramm | WD1003 |
| <b>Ausschreibungstext</b>  |               |                  |        |
| <p>DURAVIT DuraSystem® Betätigungsplatte A2 für WC mit Frontplatte Glas Weiß, ohne mechanische Tasten, mit berührungslos infrarotgesteuerter Spülauslösung von vorne, Tastenbeleuchtung aktiviert sich beim Herantreten, Spülauslösung manuell durch Berührung oder berührungslos möglich, für 2-Mengen- Spültechnik, für aufgesetzte Montage, inklusive Montagerahmen und Montagezubehör, Betrieb mit Kleinspannung 24 V DC SELV, Schutzart IP X4, Schutzklasse III, mit verwechslungssicheren Steckverbinder für eine schnelle Montage, passend für die DURAVIT WC-Elemente WD1003 und WD1004; Funktionsumfang: Geruchsabsaugung (in Kombination mit WD1004), Hygienespülung, Infrarot-Näherungssensor, Auto Spülen - automatische Spülauslösung aktivierbar, Reinigungsfunktion - Spülauslösung mittels Tastenkombination deaktivierbar, Nachtlicht - Orientierungslicht bei dunkler Umgebungshelligkeit aktivierbar, Sperrfunktion, Notstromversorgung bei Stromausfall, alle Funktionen sind mittels Fernbedienung einstellbar. zu beachten: Elektroanschluss notwendig, Rohbauset inkl. Netzteil ist Bestandteil des WC-Elements; Abmessungen (B x H): 229,8 x 157 mm, Glas Weiß, Best.Nr.WD5003012000</p>   |               |                  |        |

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.*