

# Factsheet


## Sunshower PLUS

### Technische Daten

Laufzeit UV & Infrarot	10 minutes + 5 minutes kühlzeit
Schutzart	IPX 5
Volt/Frequenz	230V / 50 Hz
Elektrische Schutzklasse	I
Temperaturbereich	10 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit Bereich	20% - 100% (nicht für Dampfbad geeignet)
Installationsmöglichkeiten	Wandeinbau / Aufputz auf gerade Wand / Aufputz für 90° Ecke
Farbe Glas	Black / White / Organic Grey / Sand White
Farbe Außenkörper	RAL 7038
Installationskabel	NYM-J-Kabel 3x2,5mm <sup>2</sup>


### Sunshower PLUS/L

Einbaumaße	L 1769 x B 263 x D 100 mm
Nettogewicht	Gehäuse: 12,1 kg Glasplatte: 12,6 kg
Leistung	3050 W
Lampen	4x UV 400W 3x IR 1000 W

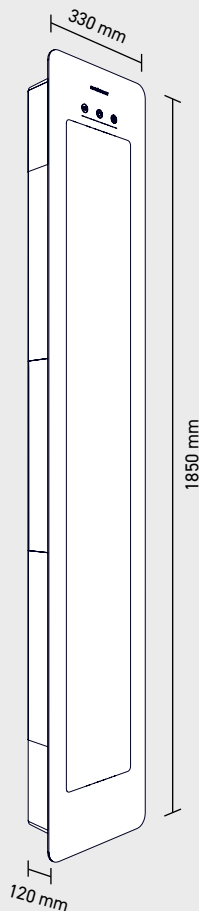

### Sunshower PLUS/M

Einbaumaße	L 1319 x B 263 x D 100 mm
Nettogewicht	Gehäuse: 10,9 kg Glasplatte: 9,3 kg
Leistung	2050 W
Lampen	3x UV 400W 2x IR 1000 W

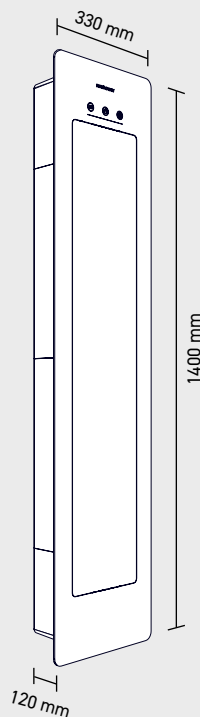

### Sunshower PLUS/S

Einbaumaße	L 869 x B 263 x D 100 mm
Nettogewicht	Gehäuse: 8,7 kg Glasplatte: 6,3 kg
Leistung	1050 W
Lampen	2x UV 400W 1x IR 1000 W

