




### Produktspezifikationen

- **Ausladung 215 mm**
- Luftsprudler M 24 x 1 – AG
- Rückflussverhinderer im Brauseabgang
- Seitenventile mit Keramik-Oberteilen 1/2"
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Stabhandbrause mit Antikalk-System und Rückflussverhinderer
- Metall-Brauseschlauch 2250 mm, verchromt, zweiteilig (500 mm Druckschlauch + 1750 mm Brauseschlauch mit drehbarem Konus)
- Einzelrosette 63 x 63 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil/Handbrause 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einlauf 32 mm
- 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm
- 20°-Bogen 1/2" x 1/2"
- Für optimale Montage wird das Perfecto Montagesystem empfohlen.
- Schlauchdurchführung
- Durchfluss Handbrause max. 9 l/min



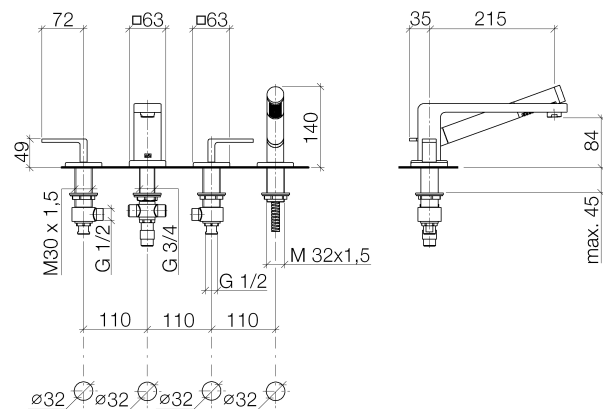


Eigensicher gegen Rückfließen.

#### **Oberflächen**

- chrom 27512710-00
- platin matt 27512710-06

**Explosionszeichnung**

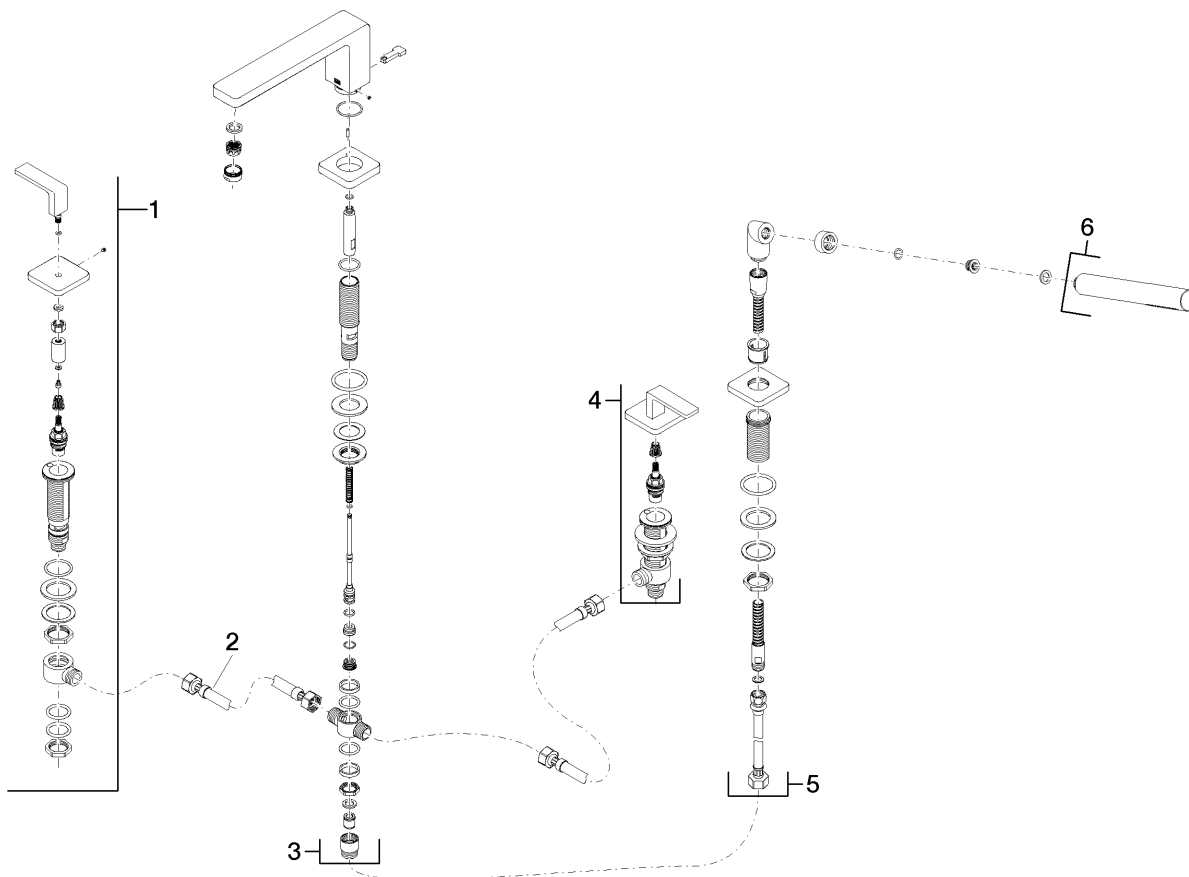



**Bestellmenge**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
1	20000710ff	Seitenteil	1
2	1250297090	Schlauch	1
3	13512710ff	Auslauf	1
4	20000711ff	Seitenteil	1
5	27702979ff	Brausegarnitur	1
6	28013979ff	Brause	1

### Durchflussdiagramm

