

Zehnder Roda Duo

Elektrobetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Zehnder Roda Duo verbindet schlichtes, modernes Design mit Benutzerfreundlichkeit. So setzen die seitlich offenen Rohrpakete aus jeweils zwei Horizontalrohren nicht nur ein Design-Statement, sondern ermöglichen auch ein bequemes Aufhängen durch seitliches Einschleiben der Handtücher. Der Design-Heizkörper ist sowohl im Warmwasser- als auch im Elektrobetrieb erhältlich. Im Warmwasserbetrieb kann Zehnder Roda Duo wahlweise als rechte oder linke Ausführung montiert werden. Dadurch ist er vielseitig und flexibel in jeder Raumsituation einsetzbar. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.


Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Benutzerfreundlichkeit durch flexibel positionierbares Steuergerät
- Komfortable Personalisierung dank einer Vielzahl von Einstellungen (z. B.: Tages- und Wochenprogramme, Modi-Einstellung, Timer usw.)
- Energieeffizientes und komfortables Heizen durch Fenster-offen-Erkennung
- Niedriger Energieverbrauch im Stand-by-Modus ($\leq 0,5 \text{ W}$)


Vorteile

- Moderne Optik durch asymmetrisch angeordnete Flachrohre
- Einheitliches Design durch Wandkonsolen und optionales Zubehör im Farbton des Heizkörpers
- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschleiben von Handtüchern


Modellübersicht



Vorderansicht
ROI-120-060

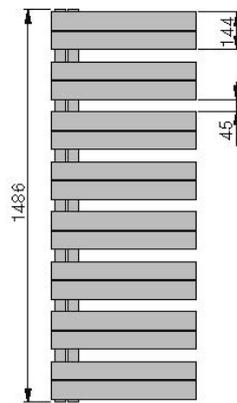

Vorderansicht
ROI-150-060

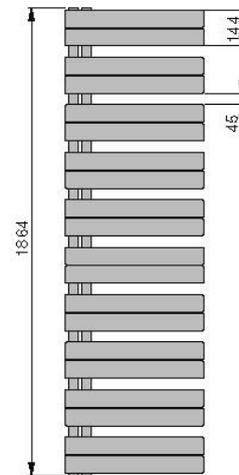

Vorderansicht
ROI-180-060

Ausführung lackiert

Modell	H	HT	L	Leistung Heizstab
	mm	mm	mm	Watt

Ausführung links

ROIL-120-60/GD	1108	1131	550	600
ROIL-150-60/GD	1486	1509	550	750
ROIL-180-60/GD	1864	1887	550	1000

Ausführung rechts

ROIR-120-60/GD	1108	1131	550	600
ROIR-150-60/GD	1486	1509	550	750
ROIR-180-60/GD	1864	1887	550	1000

H = Bauhöhe, L = Baulänge

HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab