


**Geberit GIS Traverse für vertikal montierte Wandarmatur AP, mit zwei Wasseranschlüssen**

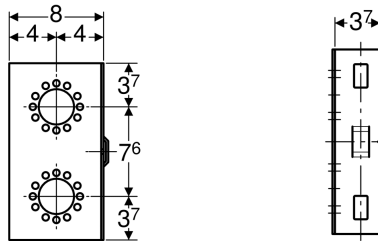

**Verwendungszwecke**

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Anschließen von AP-Armaturen

**Eigenschaften**

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Vertikal montierbar
- Montage stirnseitig möglich (minimale Vorwandtiefe = 18 cm)

- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

**Lieferumfang**

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE1	VE2
461.746.00.1	1 St.	10 St.

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 08/06/2018