


Geberit GIS Montageplatte mit zwei Wasserzählerstrecken mit UP-Absperrventil, eingeschäumt

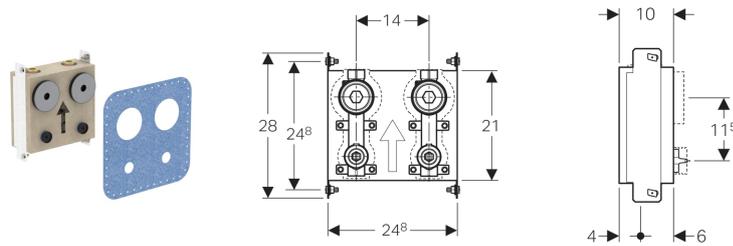

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Einbau von zwei Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"
- Für Beplankungstärken von 18–25 mm
- Für Bereiche mit geringer und mäßiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme mit Brandschutzanforderungen
- Zur Montage unterhalb von Geberit GIS Elementen für Waschtisch

Eigenschaften

- Rahmen verzinkt

Art-Nr. VE1

461.131.00.1 1 St.

- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Mit zwei Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- Überströmkappen in Messkapseln vormontiert
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit UP-Kugelhahn Rp 3/4"
- Wärme gedämmt
- Einbaukasten streich- und befliesbar
- Feuchtigkeitsschutz durch Dichtmanschette
- Zwei Drehgriffe für Absperrventil, Kunststoff
- Zwei Bauschutze für Wasserzähler

Lieferumfang

- Dichtmanschette

Zubehör

- Set Betätigungsgriff, zu Geberit UP-Kugelhahn

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 08/06/2018