

EAN: 4057304005664  
[static.hansa.com/58152171](http://static.hansa.com/58152171)



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Eco-Durchfluss
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- S-Anschlüsse, Vertauschte Kalt- /Warmwasser-Anschlüsse, Abdeckung(en)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- vertauschte Kalt- /Warmwasser-Anschlüsse. Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	<b>11.4 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar	<b>19.2 l/min</b>

### Technische Eigenschaften





DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G 1/2</b>
Installationsabstand	<b>cc150 ± 15 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 1111</b>
-------------	----------------

### Zulassungen und Deklarationen

ACS	<b>ACC 18 LY 441_Micra_Unita</b>
-----	----------------------------------

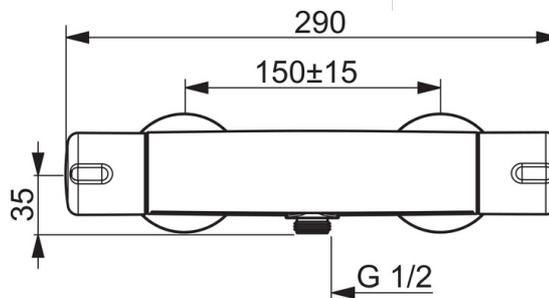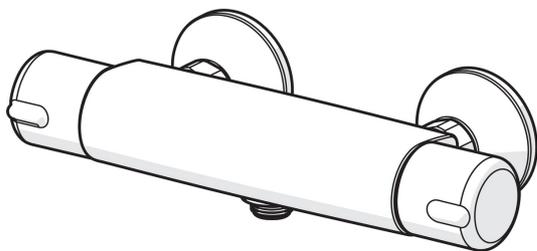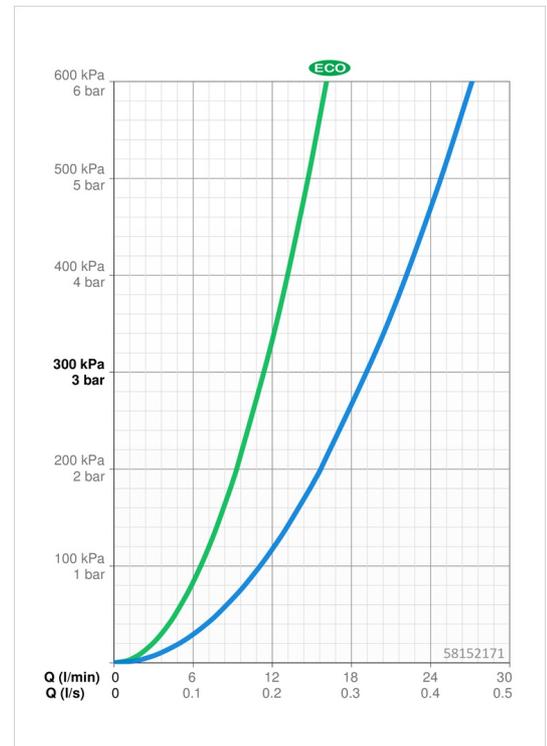

## Ersatzteile

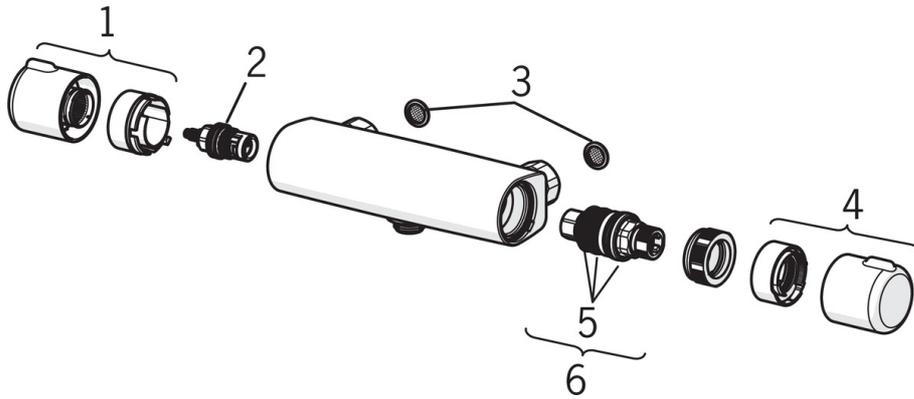

### SP58150171

	Name	Art.-Nr.
1	Absperrgriff	59914395
2	Oberteil, G1/2	59914111
3	Schmutzfilter, G3/4	59911076
4	Temperatureinstellgriff	59914396
5	O-Ringsatz	59914113
6	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
N.I.	Gegenmutter, M36x1,5, SW38	59914319
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinator	59914472