

AXOR Citterio M

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **34427800**



Merkmale

- 2 Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 25 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 25 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
- Anschlussart: Grundkörper
- Wandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DVGW NW-6506BN0685


Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung

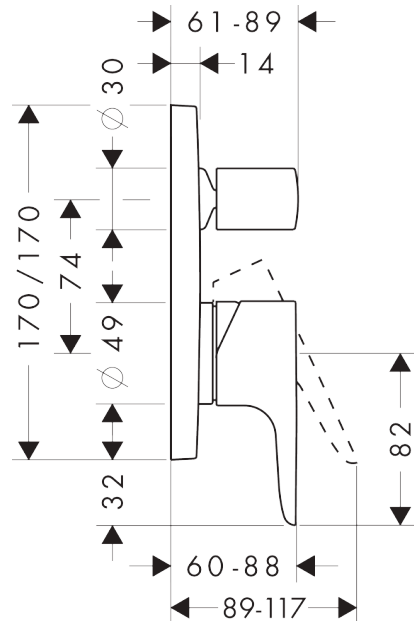

AXOR Citterio M

Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717

Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **34427800**



Durchflussdiagramm

