


Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für AP-Druckspüler

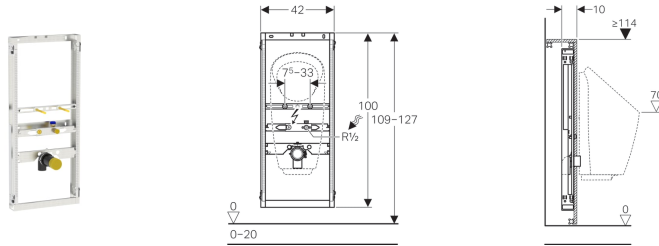

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Urinalen mit integrierter Steuerung
- Zur Montage von wasserlosen Urinalen
- Für Geberit Urinale Preda
- Für Geberit Urinale Selva
- Für AP-Druckspüler
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda eingestellt
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt

- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang

- Wasseranschluss Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Schutz- und Markierstopfen
- Abdichtscheibe
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Schutzkappe
- Dichtung ø 57 / 50 mm
- Urinalgeruchsverschluss ø 50 mm, mit Dichtung auf Urinal
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr. **VE1**

461.686.00.1 1 St.



- Maßangaben zur Auswahl der Urinalkeramik finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 08/06/2018