


16. Oktober 2017

Duschrinne TistoLine senkrecht Design 300, DN 50

Artikelnummer: 530318
GTIN/EAN: 4001636530318
Rabattgruppe: 5

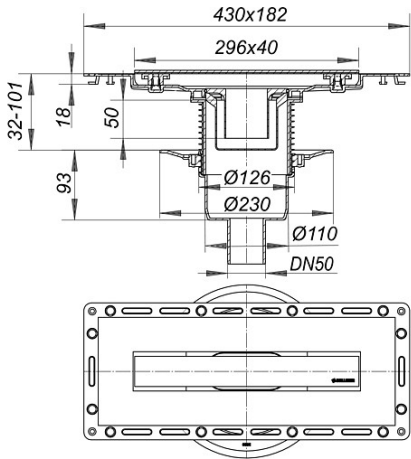

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

- Ausführung:
- Vlies-kaschierter Flansch
 - Tisto-Dichtmanschette
 - Bauschutz
 - Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
 - höhenverstellbare Justierschrauben
 - Fliesenanschlag

Material:
Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

Abdeckung Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Auflage massiv 3 mm, matt gebürstet, Belastungsklasse K 3 (300 kg), geeignet für Bodenbeläge 5 – 15 mm (inkl. Kleber)

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) verwendet werden.

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Nennweite	DIN EN 1253 l/s (Anstauhöhe)	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhen 5 - 30 mm					
		5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
DN 50 senkrecht	0,8 (20 mm)	0,77	1,00	1,10	1,12	1,14	1,16

16. Oktober 2017

DALLMER

Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
515025	Brandschutz-Rohbauelement 2, DN 50	DN 50
521088	Serviceschlüssel CeraLine	