

EAN: 4057304002939  
[static.hansa.com/51442193](http://static.hansa.com/51442193)



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

### Technische Eigenschaften





DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/4</b>
Installationsabstand	<b>CC150 ± 15 mm</b>
Projection	<b>157 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

KIWA	<b>K6116/08</b>
DVGW	<b>NW-6506BP0361</b>
ABP	<b>PA-IX 29208/IDB</b>

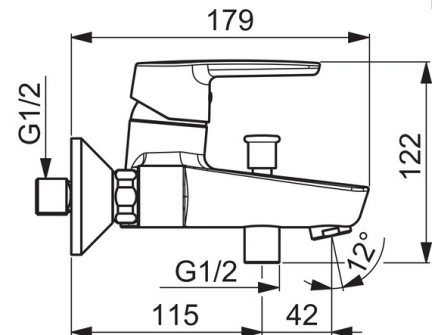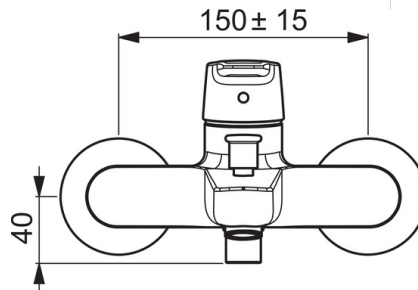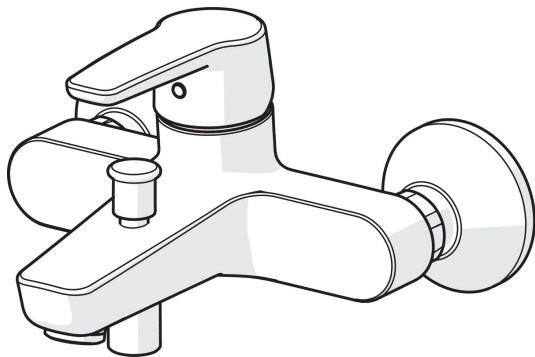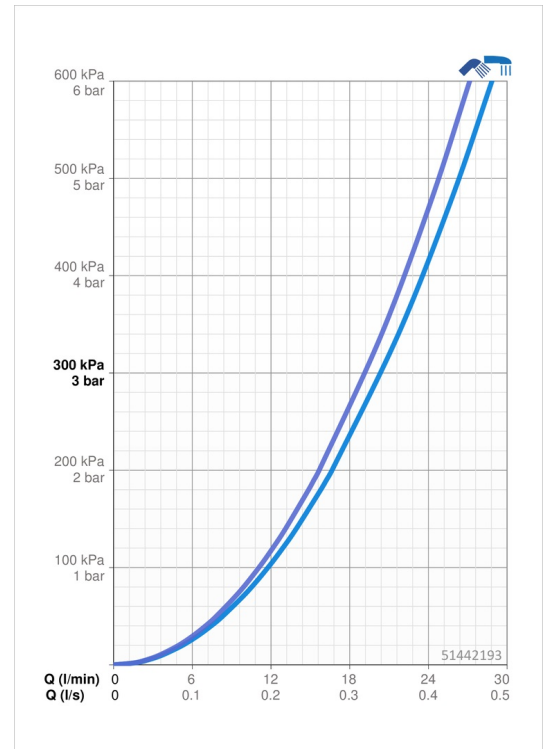

## Ersatzteile

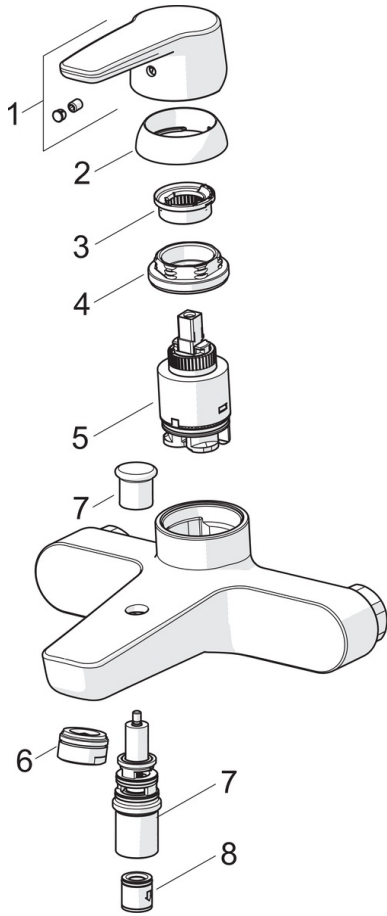

### SP51442193

	<b>Name</b>	<b>Art.-Nr.</b>
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperaturanschlag	59912325
04	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
07	Umsteller, automatisch	59912706
08	Rückflussverhinderer	59905714