

## AXOR MyEdition

### Einhebel-Waschtischmischer 230 für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur ohne Platte

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **47022000**



#### Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 230
- Ausladung: 196 mm
- Auslaufhöhe: 225 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: PowderRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung - Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Seitliche Griffposition: oben am Auslauf (grundsätzlich für Waschschüsseln geeignet)
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW NW-6506CU0164
- P-IX 29359/IO

#### Technologie



#### Zertifikate / Nachhaltigkeit




**AXOR MyEdition**  
**Einhebel-Waschtischmischer 230 für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur ohne**  
**Platte**  
 Oberfläche: **Chrom**    Artikelnummer: **47022000**




## Produktabbildung



## Maßzeichnung

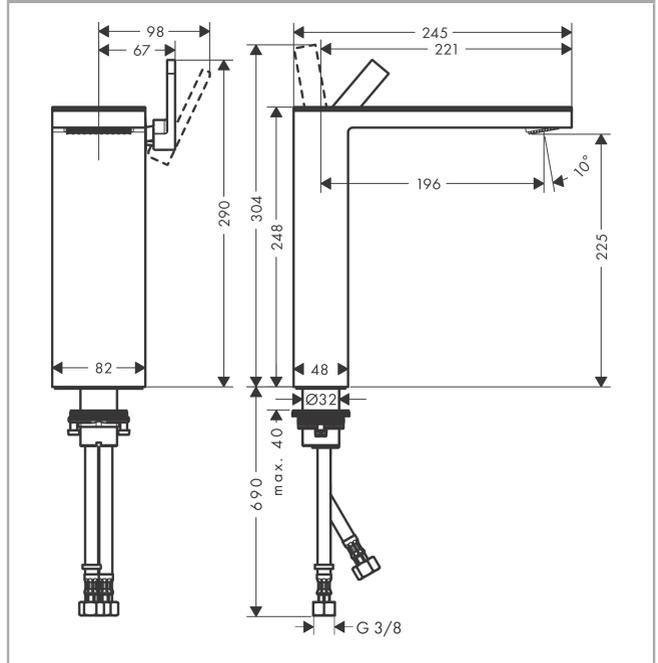

## Durchflussdiagramm

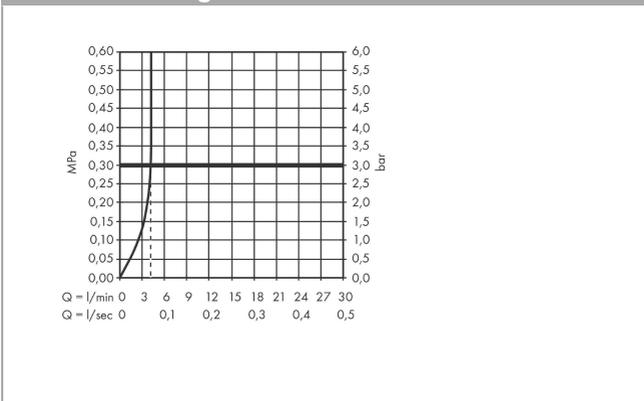


**AXOR MyEdition**  
**Einhebel-Waschtischmischer 230 für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur ohne**  
**Platte**  
 Oberfläche: **Chrom**    Artikelnummer: **47022000**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >10/18

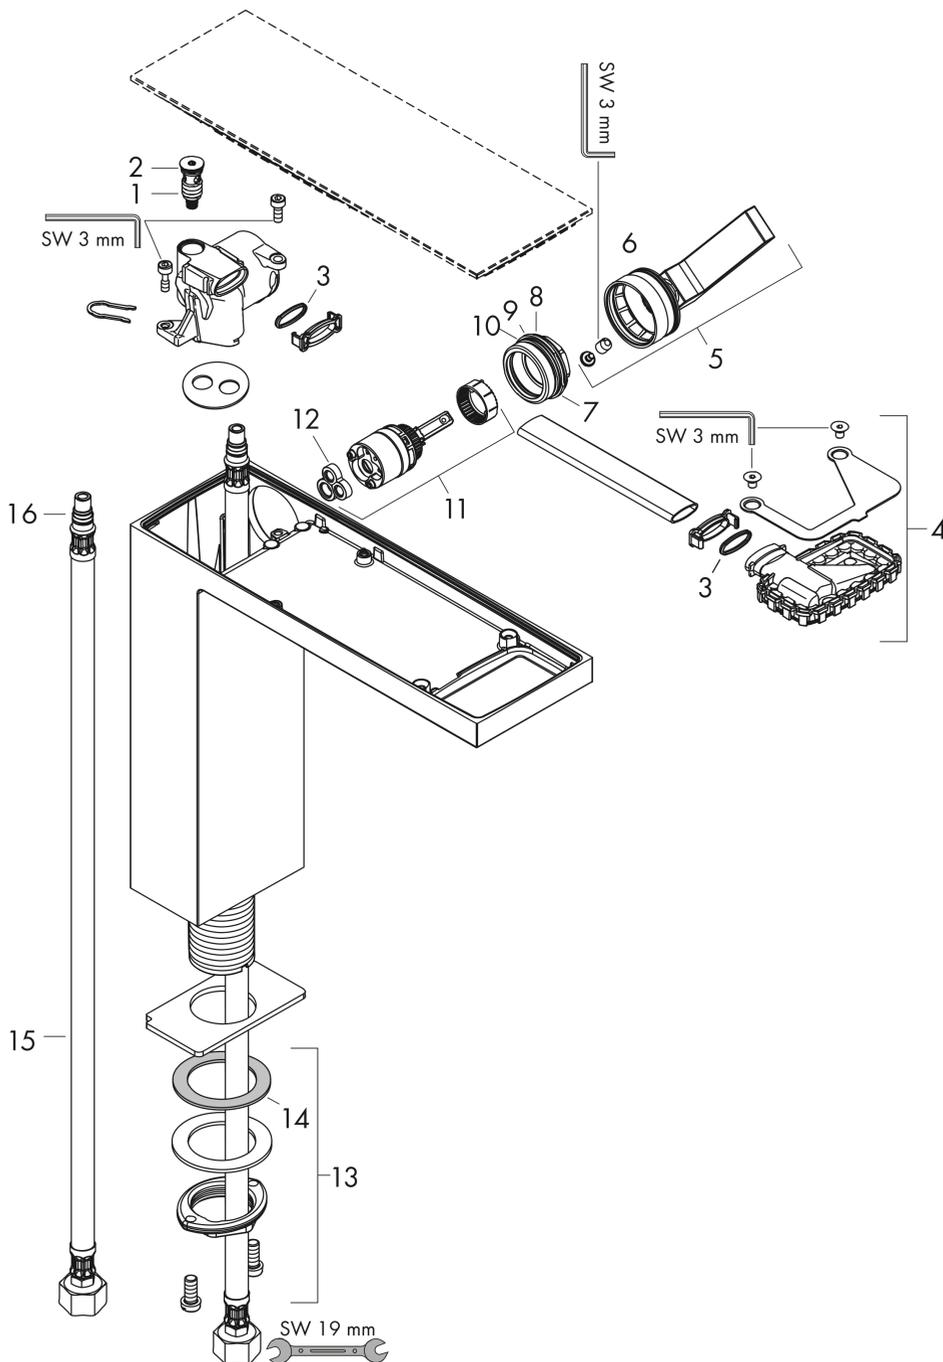

**AXOR MyEdition**  
**Einhebel-Waschtischmischer 230 für Aufsatzwaschtische mit Push-Open Ablaufgarnitur ohne**  
**Platte**  
 Oberfläche: **Chrom**    Artikelnummer: **47022000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >10/18

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Serviceeinheit	93384000	10	1
2	O-Ring 8x1,75	97827000	1	1
3	O-Ring 13x1,5	98475000	1	1
4	Strahlformer	93385000	14	1
5	Griff	93386000	15	1
6	O-Ring 33x1,5	98164000	1	1
7	Mutter	92926000	5	1
8	O-Ring 29x2	98391000	1	1
9	O-Ring 30x1,5	98433000	1	1
10	O-Ring 25x1,5	98146000	1	1
11	Kartusche kpl.	92900000	11	1
12	Dichtung	93383000	4	1
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
14	Gleitring	97548000	1	1
15	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	9	1
16	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	51300000	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1
c	Abdeckung	47907000	98	1
d	Abdeckung	47910000	98	1
e	Abdeckung	47914000	98	1
f	Abdeckung	47917000	98	1