


Rohbauset, zu Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm

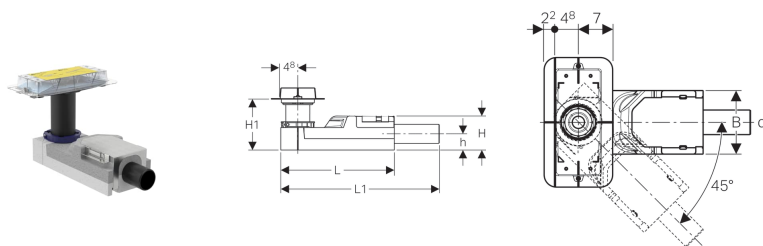

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettauflauf
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

Zusätzlich zu bestellen

- Duschrinne der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	B	H	H1	h	L	L1	VE1
154.150.00.1	50	50 mm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm	30 cm	35.8 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Duschrinne CleanLine20
- Geberit Duschrinne CleanLine60
- Geberit Duschrinne CleanLine60, für dünne Bodenbeläge
- Geberit Duschrinne CleanLine, befliesbar



- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen.
- Die Ablaufleistung nach Norm von 0,8 l/s wird bei einer Estrichhöhe von ≥ 120 mm am Einlauf erreicht.

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 07/06/2018