


Geberit Duofix Element für Geberit ONE Waschtisch verkürzte Ausladung und Geberit ONE Wandarmatur, teilhoch, mit UP-Drehgeruchsverschluss, mit UP-Clou



Beispielbild

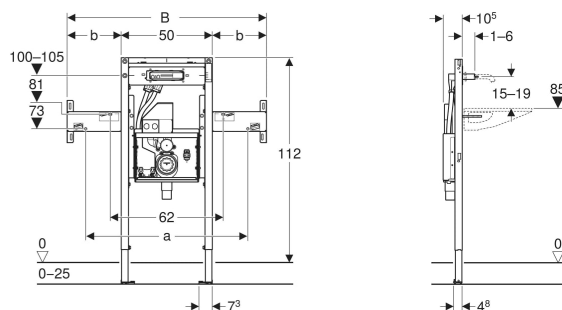

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Geberit ONE Waschtische
- Für Geberit ONE Möbelwaschtische
- Für Geberit ONE Waschtischarmaturen, Wandmontage, für Geberit ONE Montageelement

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Passend zu Geberit ONE

- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Traverse für Armatur höhenverstellbar
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- UP-Geruchsverschluss mit Serviceöffnung
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PE, \varnothing 50 / 56 mm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten
- UP-Gehäuse für Geberit ONE Waschtischarmatur, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen UP-Gehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in UP-Gehäuse integriert
- Elektroanschlussdose im UP-Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

LIEFERUMFANG

- 2 Konsolen
- Bauschutze
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Fertigbauset für Geberit ONE Waschtisch schwebendes Design
- Fertigbauset für Geberit ONE Möbelwaschtisch
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm

<i>Art.-Nr.</i>	<i>a</i> cm	<i>B</i> cm	<i>b</i> cm	<i>Breite Waschtisch</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>VE1</i> St.
111.091.00.2 Neu	59	80	15	75	112-130	12	1
111.092.00.2 Neu	74	95	22.5	90	112-130	12	1
111.093.00.2 Neu	89	110	30	105	112-130	12	1
111.094.00.2 Neu	104	125	37.5	120	112-130	12	1

Neue Artikel verfügbar ab 01.06.2025