




Produktspezifikationen


- Rosette 60 x 60 mm
- Antikalk-System
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Durchfluss max. 5 l/min
- Anschluss 1/2"

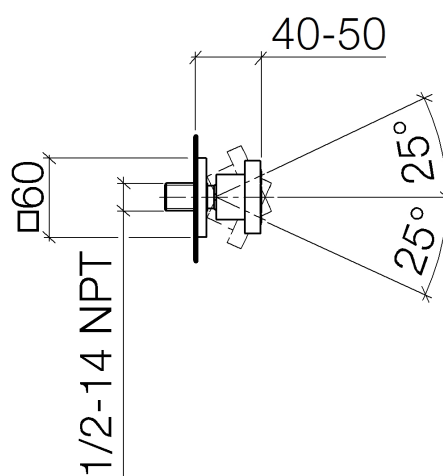

Oberflächen

- | | |
|-------------|-------------|
| • chrom | 28518782-00 |
| • champagne | 28518782-47 |


Explosionszeichnung

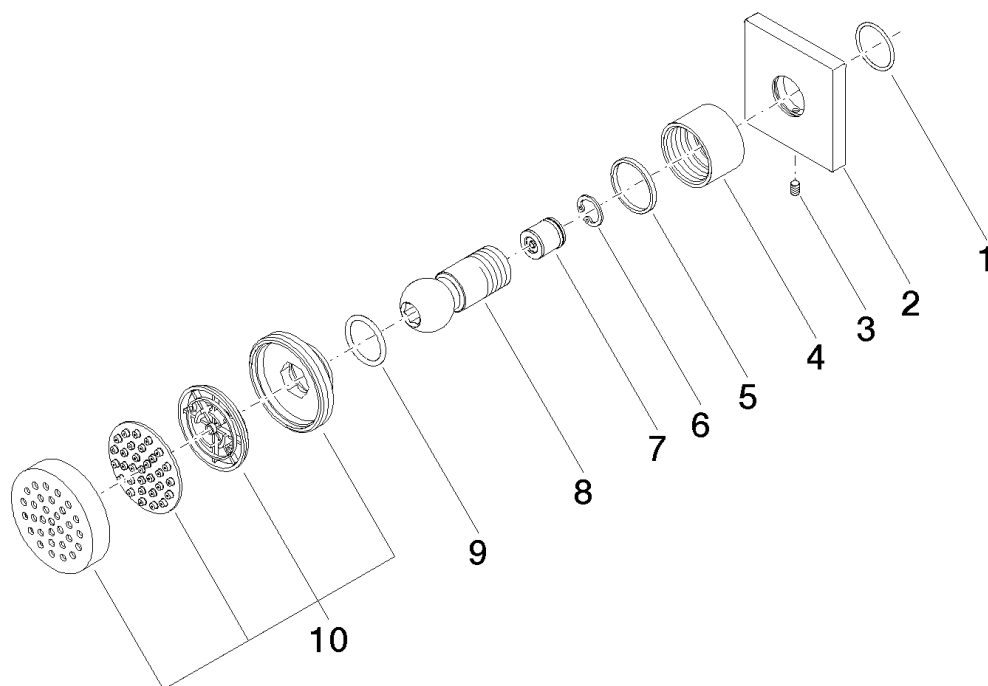

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	09141009890	Dichtung	1
2	092798003ff	Rosette	1
3	09311104890	Stift	1
4	092330026ff	Mutter	1
5	09141501090	Ring	1
6	09160101490	Ring	1
7	09230104890	Rueckflussverhinderer	1
8	092140016ff	Anschluss	1
9	09141001590	Dichtung	1
10	90120502700ff	Gehaeuse (komplett)	1

Durchflussdiagramm

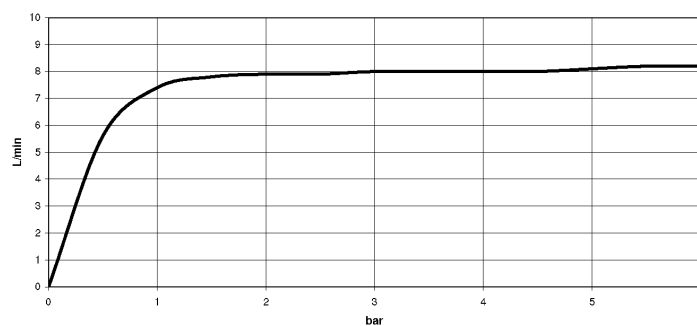

Wurfweitendiagramm

