

EAN: 4015474250239
static.hansa.com/06462083



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Bodenstehend
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1250 mm)
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- 1-strahlig

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Projection **200 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**

Vorschriften

EN Standard **EN 817, EN 1112, EN 1113**

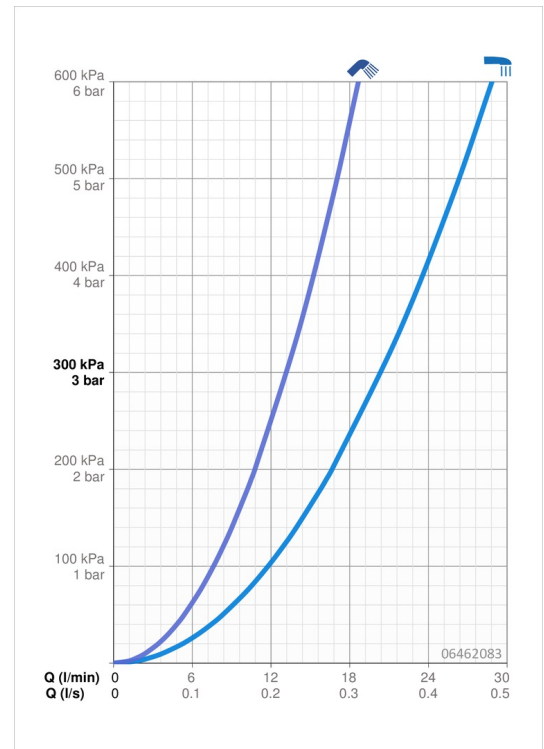

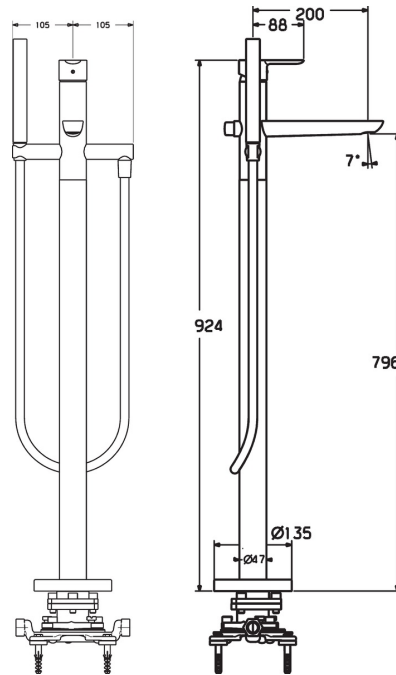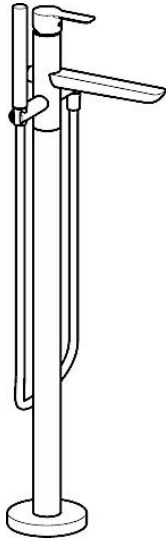

Ersatzteile

SP06462083

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913650
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
5	Befestigungssatz	59913723
5.1	Rosette, d 135 mm	59913726
6	Luftsprudler, M24x1 D, CC	59913720
6.1	Schlüssel für Luftsprudler, M24x1	59913134
7	Umstellung	59912870
7.1	Knopf	59912871
7.2	Dichtungskit	59904791
7.3	Schraube, M4x4	59901027
7.4	Blindstopfen Ausgelaufen	59912869
7.5	Umsteller, automatisch	59913721
8	Wandhalter	59913718
8.1	Brausearm ohne Kopfbrause	59913722
8.2	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
8.3	Rückflussverhinderer	59905714
9	Brauseschlauch, L=1250 Satin	54120400
9.1	Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
10	Handbrause	54390100
10.1	Durchflussbegrenzer	59912777