

Axor Citterio

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz mit Auslauf 226 mm, Kreuzgriffe und Platte für Wandmontage

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **39144000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 226 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- Temperaturbegrenzung nicht einstellbar
- unverschleißbares Siebventil
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6501BT0602
- P-IX 9380/IA

Benötigtes Zubehör

- Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage (#10303XXX)

Optionales Zubehör

- Flowstar Designsifon (#52100XXX)


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung

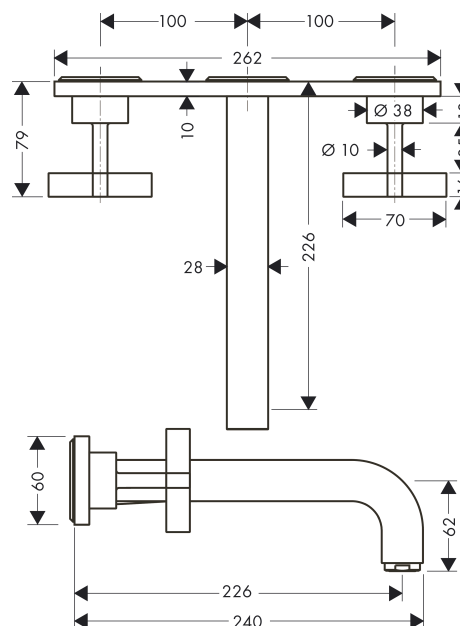

Axor Citterio

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz mit Auslauf 226 mm, Kreuzgriffe und Platte für Wandmontage

Oberflächen: chrom Artikelnummer: 39144000



Durchflussdiagramm

