

EAN: 4057304005138
static.hansa.com/84370230



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Brausehalter, Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung, Intensiv – Belebender Wasserstrahl, Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
- Kürzbar
- 3-strahlig

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **15.0 l/min**



Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Länge / Höhe **970 mm**

Vorschriften

EN Standard **EN 1112, EN 1113**

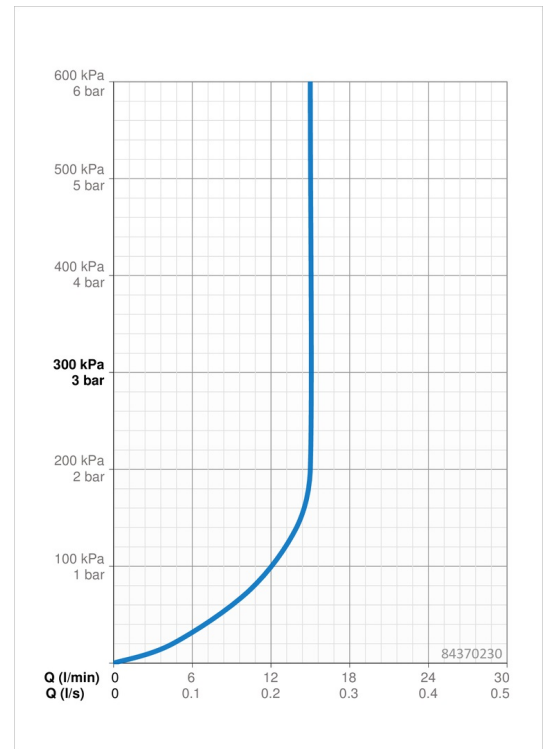

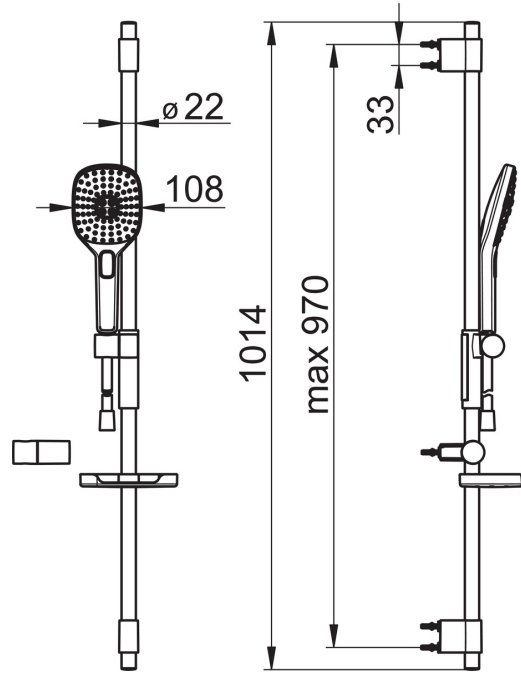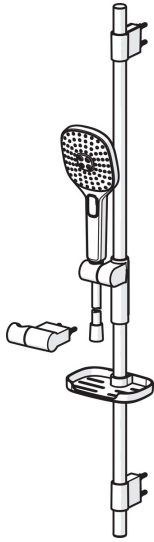

Ersatzteile



SP64860120

	Name	Art.-Nr.
01	Schieber	59914252
02	Wandhalter	59914253