





Produktspezifikationen

- Stabhandbrause mit Antikalk-System und Rückflussverhinderer
- Brauseschlauch 3/8" x 1/2" x 1250 mm mit drehbarem Konus
- Brausehalter mit Rosette ø 55 mm
- Durchfluss max. 9 l/min

Nur kombinierbar mit 33 200 885-FF / 33 300 885-FF / 34 200 979-FF / 34 440 979-FF / 28 450 625-FF


(Bei Wandmontage Wandanschlussbogen mitbestellen.)

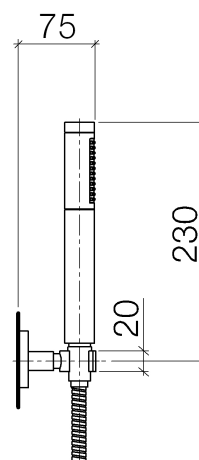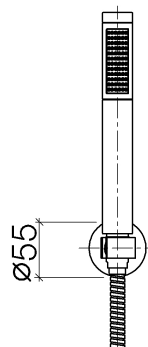

Oberflächen

- chrom 27806625-00
- platin matt 27806625-06

Explosionszeichnung

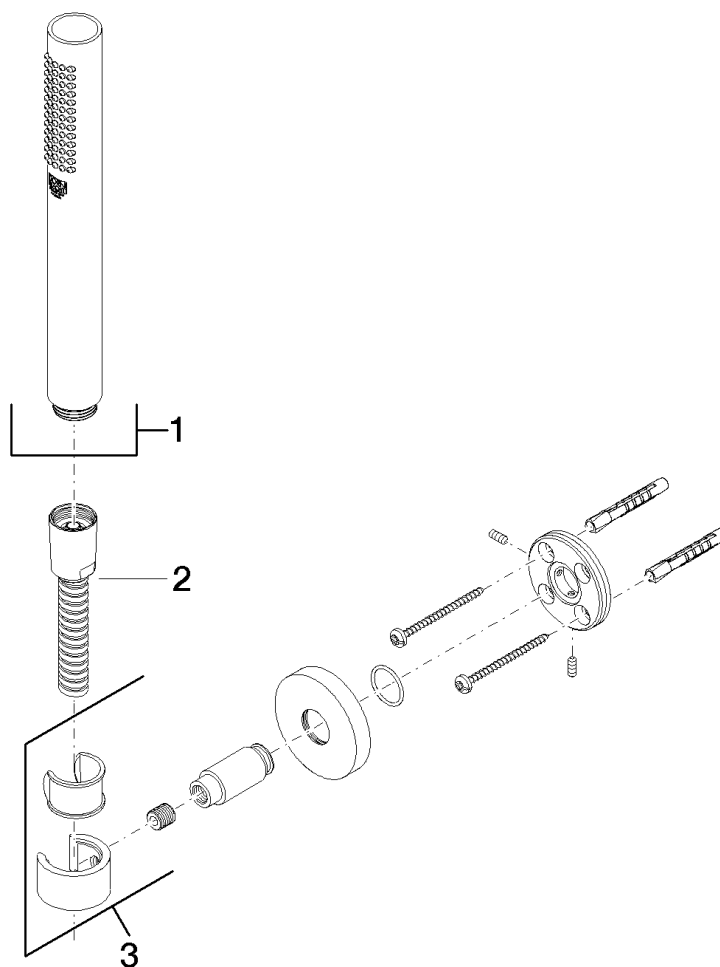

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	28013979ff	Brause	1
2	093002072ff	Schlauch	1
3	28050625ff	Halter	1

Durchflussdiagramm

