

36 860 671



- Ausladung 140 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf 80 x 60 mm
- Rosette für Mischer 80 x 80 mm
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	36 860 671-00
	Platin gebürstet	36 860 671-06
	Dark Chrome	36 860 671-19
	Schwarz matt	36 860 671-33
	Chrom gebürstet	36 860 671-93
	Dark Platin gebürstet	36 860 671-99


Benötigtes Zubehör



- UP-Wand-Einhandbatterie -** 35 860 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 95 mm

36 860 671

mm [inches]

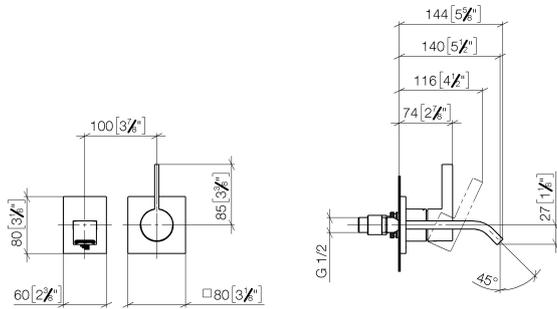

Durchflussdiagramm

