


Geberit Duschwannenablauf d90, mit Ablaufdeckel, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP

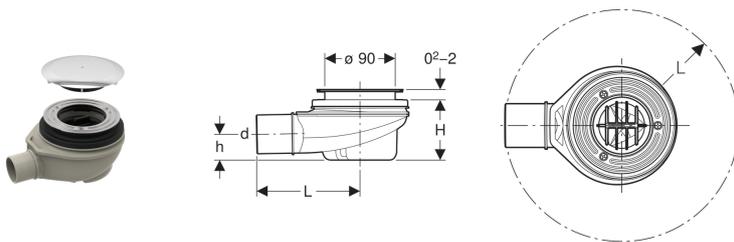

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch ø 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Ablaufdeckel
- Geruchsverschluss
- Kammeinsatz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Oberfläche / Farbe	Anschlussstutzen	d, ø	H	h	L	VE1
150.554.21.1	hochglanz-verchromt	PP	50 mm	7.8 cm	3.3 cm	13.2 cm	1 St.

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 11/06/2018