


Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP

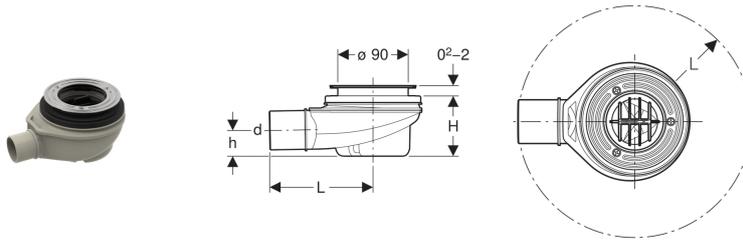

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch \varnothing 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Geruchsverschluss
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Anschlussstutzen	d, \varnothing	H	h	L	VE1
150.553.00.1	PP	50 mm	7.8 cm	3.3 cm	13.2 cm	1 St.

Zubehör

- Ablaufdeckel d90, zu Geberit Duschwannenablauf, Sperrwasserhöhe 30 / 50 mm

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 11/06/2018